


- Este reloj es de energía solar. Exponga la esfera a la luz y utilícelo con carga suficiente.
- Para ver información sobre el tiempo de carga, las especificaciones y el funcionamiento, consulte el manual de instrucciones:  Manual de instrucciones del E270

## Identificación de los componentes

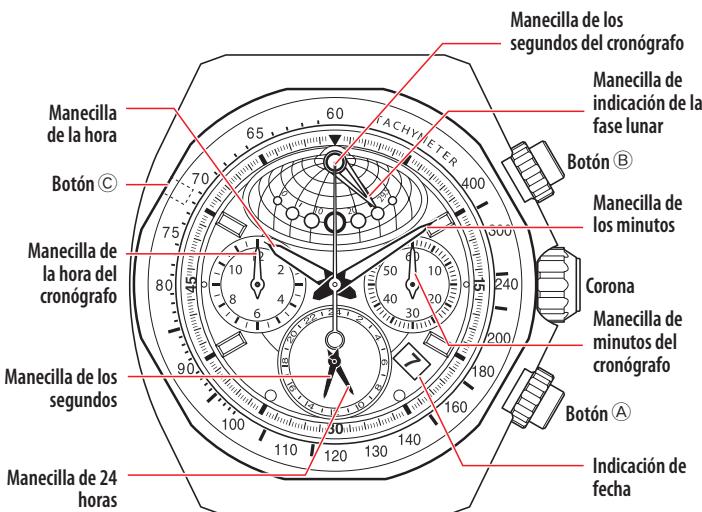

- La apariencia real puede diferir de la ilustración.
- La corona puede extraerse a dos posiciones.
- Consulte también nuestra página web para obtener más información sobre el uso de la escala y el bisel del reloj.  
(<http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/enhanced/s.pdf>)

## Ajuste de la indicación de fecha y hora

### Ajuste de la hora

#### 1. Tire de la corona hasta la posición **2** cuando la manecilla de los segundos apunta a 0 segundos.

La manecilla de los segundos se detiene.

#### 2. Gire la corona para ajustar la hora.

- Ajuste la hora a AM o PM con la manecilla de 24 horas.
- Mueva las manecillas de 4 o 5 minutos hacia adelante y muévalas de nuevo a la hora correcta para ajustar la hora con mayor precisión.
- Las manecillas de la indicación de la fase lunar no se mueven de forma simultánea.

#### 3. Presione la corona en la posición **0** conforme a una fuente horaria fiable.

La manecilla de los segundos empieza a moverse.

### Configuración de la indicación de fecha

- Es necesario ajustar la indicación de fecha en los primeros días de marzo, mayo, julio, octubre y diciembre.

#### 1. Tire de la corona hasta la posición **1**.

#### 2. Gire la corona hacia la izquierda para establecer la indicación de fecha.

- La corona gira libremente y la fecha no cambia si la corona se gira hacia la derecha.
- Las manecillas de la indicación de la fase lunar no se mueven de forma simultánea.


#### 3. Presione la corona en la posición **0** para finalizar el procedimiento.

## Ajuste de la indicación de la fase lunar

#### 1. Presione la corona hasta la posición **0**.

#### 2. Presione y suelte el botón superior izquierdo **C** para ajustar la indicación de la fase lunar.

- Consulte un periódico u otra fuente para ver la fase lunar exacta.
- Cada vez que presiona el botón, la manecilla de indicación de la fase lunar se desplaza de 0,3 fases lunares.
- Al presionar y mantener pulsado el botón, la manecilla se mueve de forma continua.
- La manecilla de la fase lunar vuelve a la posición «0» tras situarse en la posición «29,5».

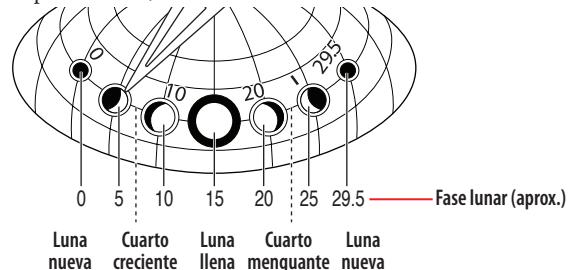


- Utilice la fase lunar indicada solo como valores de referencia.

## Verificación de la posición de referencia

#### 1. Tire de la corona hasta la posición **2**.

#### 2. Presione y mantenga pulsado el botón inferior derecho **A** durante 5 segundos o más.

La manecilla de indicación de la fase lunar se desplaza hasta su posición de referencia actual.



#### 3. Verificación de la posición de referencia

Compruebe las posiciones de referencia:

- Manecilla de indicación de la fase lunar: «0»

Cuando la posición de referencia actual sea distinta de la correcta, ajuste la posición siguiendo los pasos de «Corrección de la posición de referencia».

#### 4. Presione la corona en la posición **0** para finalizar el procedimiento.

## Corrección de la posición de referencia

#### 1. Tire de la corona hasta la posición **2**.

#### 2. Presione y mantenga pulsado el botón inferior derecho **A** durante 5 segundos o más.

La manecilla de indicación de la fase lunar se desplaza hasta su posición de referencia actual.

#### 3. Presione y suelte el botón superior izquierdo **C** para ajustar la posición de referencia.

- Cada vez que presiona el botón, la manecilla de indicación de la fase lunar se desplaza de 0,3 fases lunares.
- Al presionar y mantener pulsado el botón, la manecilla se mueve de forma continua.
- La manecilla de la fase lunar vuelve a la posición «0» tras situarse en la posición «29,5».

#### 4. Presione la corona en la posición **0** para finalizar el procedimiento.

## Reajuste del reloj - Reinicialización total

- 1. Tire de la corona hasta la posición 2.**
- 2. Presione y suelte al mismo tiempo el botón superior izquierdo  y el botón inferior derecho .**  
La manecilla de función de fase lunar se mueve ligeramente y se ejecuta la Reinicialización total.
- 3. Presione la corona en la posición 0 para finalizar el procedimiento.**

### *Después de Reinicialización total*

Después de ejecutar la Reinicialización total, ajuste la posición de referencia y establezca la hora, la fecha y la indicación de fase lunar.