


- Einzelheiten zu technischen Daten und Funktionen finden Sie in der Bedienungsanleitung: F50x/F51x Bedienungsanleitung


Identifikation der Komponenten

F50x

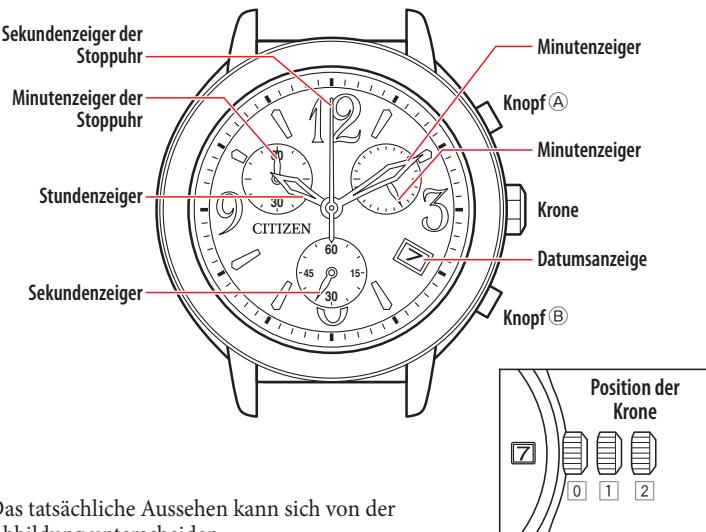

- Das tatsächliche Aussehen kann sich von der Abbildung unterscheiden.
- Die Krone besitzt zwei Vorziehpositionen.

F51x

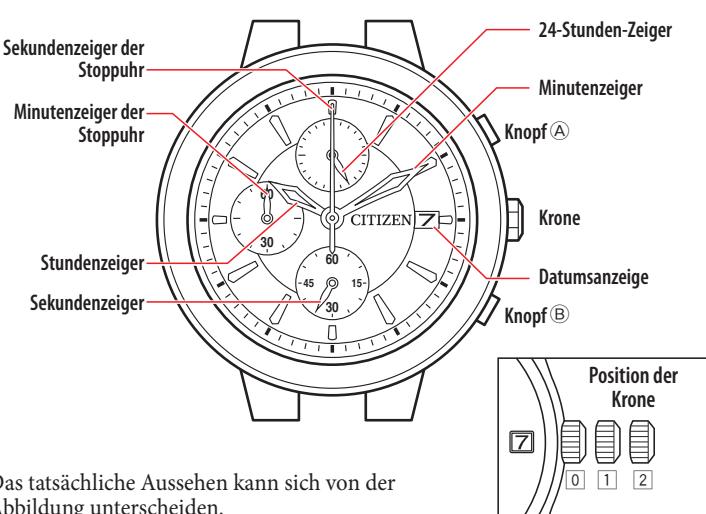

- Das tatsächliche Aussehen kann sich von der Abbildung unterscheiden.
- Die Krone besitzt zwei Vorziehpositionen.
- Auf unserer Website finden Sie weitere Informationen zur Verwendung der Skala und Lünette.
[\(http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/enhanced/d.pdf\)](http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/enhanced/d.pdf)

Einstellung der Zeit

- 1. Ziehen Sie die Krone bis auf Position 2 heraus, wenn der Sekundenzeiger die 0-Sekunden-Position erreicht.**
- 2. Drehen Sie die Krone zum Einstellen der Zeit.**
 - Beachten Sie den Unterschied zwischen AM und PM, wenn Sie sich auf den 24-Stunden-Zeiger beziehen.
 - Stellen Sie die Zeiger 4 bis 5 Minuten vor und anschließend auf die richtige Zeit zurück, um eine präzisere Einstellung zu erhalten.
- 3. Drücken Sie die Krone nach der Einstellung entsprechend einer verlässlichen Zeitquelle in Position 0, um den Vorgang zu beenden.**

Der Sekundenzeiger startet seine Bewegung.

Einstellung der Datumsanzeige

- Stellen Sie die Datumsanzeige nicht ein, wenn die Armbanduhr eine Uhrzeit zwischen 21:00 Uhr und 01:00 Uhr anzeigt. Andernfalls wird die Datumsanzeige möglicherweise nicht richtig umgeschaltet.
- Sie müssen das Datum am ersten Tag der Monate März, Mai, Juli, Oktober und Dezember korrigieren.

- 1. Ziehen Sie die Krone bis auf Position 1 heraus.**
- 2. Drehen Sie die Krone zum Einstellen der Datumsanzeige den Uhrzeigersinn.**
 - Bei einer Drehung der Krone in die andere Richtung wird das Datum nicht geändert.
- 3. Drücken Sie die Krone in Position 0, um den Vorgang zu beenden.**

Verwenden der Stoppuhr

- Misst bis zu 60 Stunden in Schritten von 1 Sekunden. Nach Ablauf von 60 Minuten beginnt die Stoppuhr erneut die Messung ab 0 Sekunden.
- Stellen Sie sicher, dass der Minutenzeiger der Stoppuhr wieder auf 00 gesetzt ist, bevor Sie mit der Messung beginnen.

- 1. Drücken Sie die Krone in Position 0.**
- 2. Drücken Sie den oberen rechten Knopf A.**

Start/Stopp: Drücken Sie Knopf A.
Zurücksetzen: Drücken Sie Knopf B.
• Vergessen Sie nicht, die Stoppuhr nach Ende der Messung zurückzustellen.

Einstellung der 0-Position für den Sekundenzeiger der Stoppuhr

Stellen Sie den Sekundenzeiger der Stoppuhr ein, wenn er nach dem Zurücksetzen der Stoppuhr nicht in die 0-Sekunden-Position zurückkehrt oder wenn er sich nach einem starken Stoß oder aus anderen Gründen in einer falschen Position befindet.

- 1. Ziehen Sie die Krone bis auf Position 2 heraus.**
- 2. Drücken Sie den oberen rechten Knopf A, um den Sekundenzeiger der Stoppuhr auf die 0-Position zu setzen.**
 - Bei jedem Druck des Knopfes A bewegt sich der Zeiger um einen Sekundenschritt weiter. Halten Sie den Knopf gedrückt, damit der Zeiger kontinuierlich weiterläuft.
- 3. Drücken Sie die Krone in Position 0, um den Vorgang zu beenden.**