


滑動帶扣的調整方法


⚠ 若是用戶自己調整帶扣的位置，則需要加倍小心，以免受傷或發生事故。

1 用一字頭螺絲刀或類似的工具作為槓桿起開鎖著的帶扣。

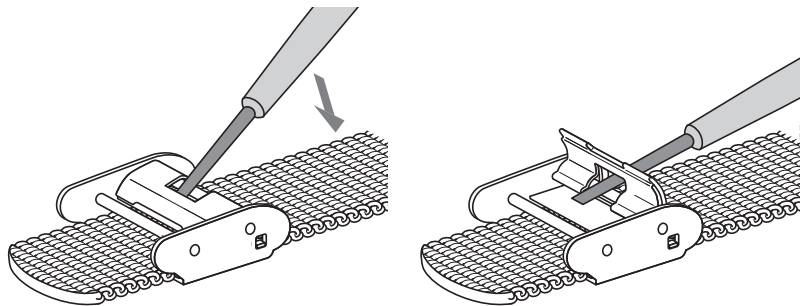


⚠ 若調節操作不正確，則有造成錶帶部件損壞的危險。
請小心注意錶帶的方向等因素。


2 移動帶扣調節錶帶的長度。

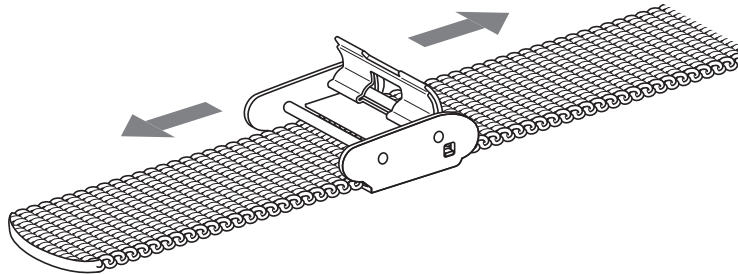

3 確認帶扣已在正確位置後將其鎖定位。

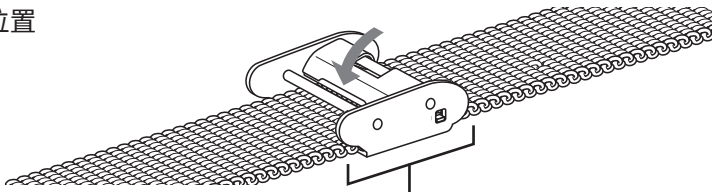


透過小窗看到的板狀部件位於小窗中央。

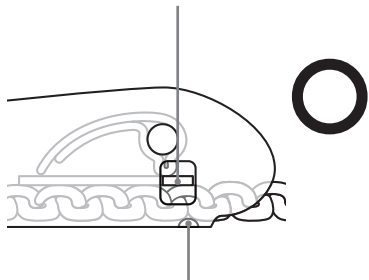

帶扣背面上的凸起舌片卡在錶帶鏈節間的凹槽中。

透過小窗看到的板狀部件位於小窗上部。



帶扣背面上的凸起舌片未卡在錶帶鏈節間的凹槽中。

4 戴到手腕上時，確認套鉤已勾在橫槓上之後關好扣蓋。

