


• 若要查看规格和操作方法详细信息, 请参阅说明手册: 8989 说明书

## 组件识别

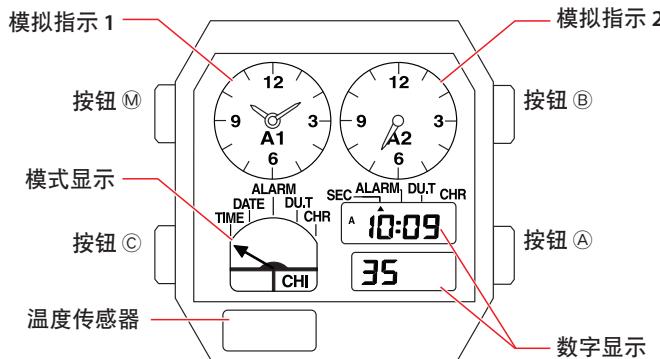

• 实际外观可能与图解不同。

## 使用灯光

### 1. 按下左下方按钮 C。

灯光开启。

## 更改模拟指示 2 的显示

### 1. 重复按下并释放左上方按钮 M 以将模式更改为 [CHR] 以外的任意模式。

### 2. 重复按下并释放右上方按钮 B 以更改显示。

数字指示上的“▲”表示模拟指示 2 的当前显示内容。



▲	显示
SEC	[TIME] 模式下时间的“秒”
ALARM	闹钟时间设置的“小时”
D.U.T	双时间的“小时”

## 设置时间

### 1. 重复按下并释放左上方按钮 M 以将模式更改为 [TIME]。

### 2. 按住右上方按钮 B 2 秒以上。


数字指示上的“秒”开始闪烁并变为可调整。



### 3. 根据可靠的时间源按右下方按钮 A。

### 4. 重复按下并释放右上方按钮 B 以更改要设置的目标。

• 每次按下按钮时, 目标都会发生下列变化:

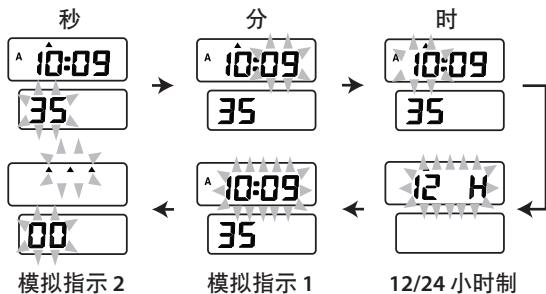

### 5. 按下并释放右下方按钮 A 以调整目标。

• 调整“时”和“分”时, 按住按钮将连续更改显示。

• 在 12 小时制显示中, 将显示“A”或“P”用来指示 AM 或 PM。

• 设置模拟指示 1 时, 将其时间设置为与数字显示相同。按住该按钮可连续更改显示。

• 设置模拟指示 2 时, 将其指针设置到 12 点位置。按住该按钮可连续更改显示。在设置模拟指示 2 后按下 B 按钮可结束时间设置。

### 6. 重复步骤 4 和 5 以设置其他目标。

### 7. 按下并释放左上方按钮 M 以完成步骤。

## 设置日历

在 2099 年 12 月 31 日之前，本款手表的日历不需要手动调整（包括闰年）。

- 仅在设置日历时显示年和月。

**1. 重复按下并释放左上方按钮  $\textcircled{M}$  以将模式更改为 [DATE]。**

**2. 按住右上方按钮  $\textcircled{B}$  2 秒以上。**

数字指示上的“月”开始闪烁并变为可调整。

**3. 重复按下并释放右上方按钮  $\textcircled{B}$  以更改要设置的目标。**

- 每次按下按钮时，目标都会发生下列变化：  
月份 → 日期 → 年份
- 星期将自动设置。

**4. 按下并释放右下方按钮  $\textcircled{A}$  以调整目标。**

- 按住该按钮可连续更改显示。

**5. 重复步骤 3 和 4 以设置其他目标。**

**6. 按下并释放左上方按钮  $\textcircled{M}$  以完成步骤。**

## 使用双时间

在 [D.U.T.] (双时间) 模式下，您可以看到另一地点的时间。

- 您可以按 10 分钟的增量调整双时间。

### 显示双时间

**1. 重复按下并释放左上方按钮  $\textcircled{M}$  以将模式更改为 [D.U.T.]。**

数字显示的秒旁边出现“L”，并显示双时间。

### 设置双时间的时间

**1. 重复按下并释放左上方按钮  $\textcircled{M}$  以将模式更改为 [D.U.T.]。**

**2. 按住右上方按钮  $\textcircled{B}$  2 秒以上。**

数字指示上的“时”开始闪烁并变为可调整。



**3. 按下并释放右下方按钮  $\textcircled{A}$  以调整小时。**

- 按住该按钮可连续更改显示。

**4. 按下并释放右上方按钮  $\textcircled{B}$ 。**

数字指示上的“分”的十位数开始闪烁并变为可调整。



**5. 按下并释放右下方按钮  $\textcircled{A}$  以调整分钟。**

- 按住该按钮可连续更改显示。

**6. 按下并释放左上方按钮  $\textcircled{M}$  以完成步骤。**

## 复位手表 - 全部复位

**1. 同时按下按钮  $\textcircled{A}$ 、 $\textcircled{B}$ 、 $\textcircled{C}$  和  $\textcircled{M}$ 。**

闹铃声响起，并执行全部复位。

### 全部复位之后

全部复位之后，设置时间、日历和其他设置。