
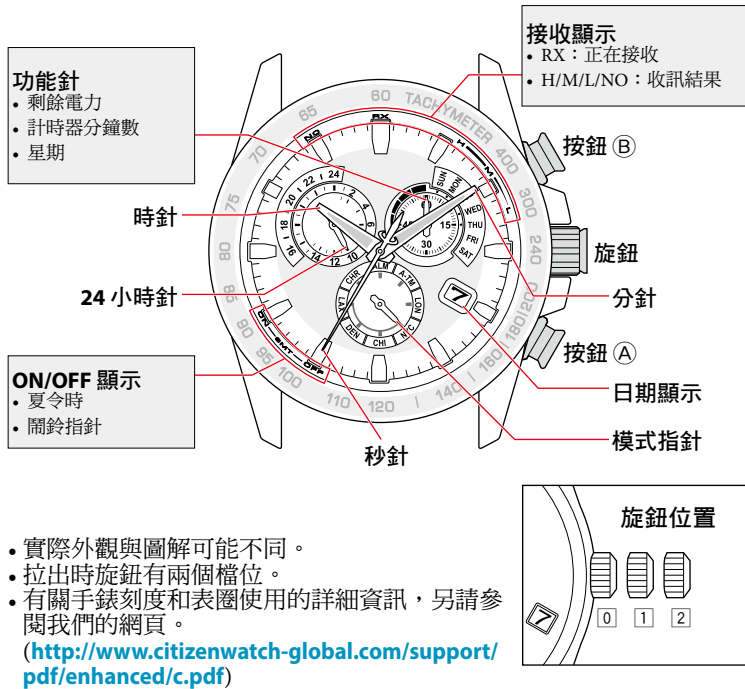


- 這款手錶為光動能型。將錶盤暴露在光照下，用其充分充電。
- 若要查看充電時間、規格和操作的詳細資訊，請參閱說明手冊。鏈接的網頁是英語版說明書： E650 說明手冊

組件識別



更改模式

這款手錶具有以下八種不同模式：





LON	顯示倫敦的時間和相同時區的地區。
NYC	顯示紐約的時間和相同時區的地區。
CHI	顯示芝加哥的時間和相同時區的地區。
DEN	顯示丹佛的時間和相同時區的地區。
LAX	顯示洛杉磯的時間和相同時區的地區。
CHR	計時器使用模式。
ALM	鬧鈴功能使用模式。
A-TM	用於設定與 UTC (協調世界時間) 的時差並顯示不同時區時間的模式。

1. 將旋鈕拉出到位置 ①。
秒針指向 30 秒並停止。
2. 旋轉旋鈕以變更模式。
• 旋轉旋鈕讓模式指針穩定地指向模式標記顯示。
3. 將旋鈕推至位置 ② 完成步驟。
手錶的顯示變更為所選模式。
• 可能需要一些時間來變更顯示。

檢查手錶的剩餘電力情況

1. 更改模式至 [LON]、[NYC]、[CHI]、[DEN]、[LAX] 或 [A-TM] 並將旋鈕推至位置 ②。
2. 按下並釋放右下按鈕 (A)。
秒針顯示接收結果，功能針顯示剩餘電力等級。
3. 按下並釋放右下按鈕 (A) 完成步驟。
• 若未按下該按鈕，指針將在 10 秒內自動恢復至正常顯示。

顯示剩餘電力等級

等級	3	2	1	0
顯示				
續航時間 (大約)	10 - 7 個月	7 - 1 個月	1 個月 - 3 天	3 天
含義	剩餘電力足夠。		剩餘電力在變少。	電力不足警告已開始。
	可以正常使用。			請立即充電

檢查訊號接收結果

- 本款手錶每天 2:00 AM 接收時間訊號並自動調整時間和日曆。如果 2:00 AM 接收不成功，手錶會在 3:00 AM 和 4:00 AM 再次嘗試接收訊號。

1. 更改模式至 [LON]、[NYC]、[CHI]、[DEN] 或 [LAX] 並將旋鈕推至位置 ②。
2. 按下並釋放右下按鈕 (A)。
秒針顯示接收結果，功能針顯示剩餘電力等級。

顯示	收訊結果
H	在非常好的條件下接收的訊號
M	在良好條件下接收的訊號
L	在較差條件下接收的訊號
NO	接收失敗。

- 「H」、「M」和「L」只顯示接收條件，與手錶的接收效能無關。
 - 如果上一次接收失敗，請遵循 **手動接收訊號 (按需接收)** 中的步驟嘗試訊號接收。
3. 按下並釋放右下按鈕 (A) 完成步驟。
• 若未按下該按鈕，指針將在 10 秒內自動恢復至正常顯示。



手動接收訊號（按需接收）

- 完成接收需要 2-15 分鐘。

1. 更改模式至 [LON]、[NYC]、[CHI]、[DEN] 或 [LAX] 並將旋鈕推至位置 0。

2. 按住右下按鈕 (A) 2 秒鐘以上。

秒針指向「RX」時，鬧鈴聲和訊號接收開始。
接收完成後，鬧鈴聲停止，秒針返回至正常移動。

接收成功	時間將更新。
接收失敗	時間未修正，恢復之前設定的時間。

- 按住按鈕 (A) 2 秒以上可取消接收。

關於訊號接收

在該手錶上，訊號接收狀態因模式而異。

模式	訊號接收狀態	與 UTC 的時差
LON	手錶嘗試從德國訊號站 (DCF77) 接收標準訊號。	0 小時
NYC	手錶嘗試從美國訊號站 (WWVB) 接收標準訊號。	-5 小時
CHI		-6 小時
DEN		-7 小時
LAX		-8 小時
CHR	該手錶不接收任何訊號。	可自由調節
ALM		
A-TM		

手動調整時間和日曆

您可以在 [LON]、[NYC]、[CHI]、[DEN] 和 [LAX] 模式中手動調整時間和日曆。

- [LON]、[NYC]、[CHI]、[DEN] 和 [LAX] 中任一模式的調整結果（其所計算的時間差）會自動反映到包括 [A-TM] 的其他模式中。

1. 更改模式至 [LON]、[NYC]、[CHI]、[DEN] 或 [LAX] 並將旋鈕拉出至位置 2。

2. 按下並釋放右下按鈕 (A)。

秒針在 0 秒位置停止，時針和分針走動。


3. 反復按下並鬆開右下角按鈕 (A) 更改待校正的指針 / 顯示。

- 每次按下按鈕 (A)，目標都會發生以下變更：
- 時/分 → 日期 → 年/月 → 星期 → (回到頂部)
- 選中指針和顯示稍稍走動時，表示可調節該指針。


4. 旋轉旋鈕以調節指針 / 顯示。

- 時針、分針和 24 小時針同時移動。
- 透過 24 小時針，檢查時間是否設定為 AM 或 PM。
- 功能針旋轉 5 次後，日期顯示更改至下一年/月/日。
- 設定時間和日期時，快速旋轉旋鈕數次可連續走動指針/顯示。若要停止快速移動，任意方向旋轉旋鈕。
- 年和月是透過調整秒針的位置來設定的。

「月」和下列圖示 12 區的其一相關聯。
每一數字表示月份。



「年」對應閏年後經過的年，透過每月區內的標記來顯示。



年	閏年後經過的年	秒針位置
2016 2020 2024 2028	0 (閏年)	小時標記
2017 2021 2025 2029	1	第 1 分鐘標記
2018 2022 2026 2030	2	第 2 分鐘標記
2019 2023 2027 2031	3	第 3 分鐘標記

5. 重複步驟 3 和 4。

6. 根據可靠的時間源將旋鈕推至位置 0。

顯示您所喜地區的時間和日曆

您能以 15 分鐘為增量設定與 UTC 的時差，並使手錶顯示 [LON]、[NYC]、[CHI]、[DEN] 和 [LAX] 以外地區的時間和日曆。

- [A-TM] 模式下的時間可在 UTC 的 ±26 小時範圍內調節。當夏令時激活時，可調範圍變為 -25 - +27 小時。
- 當模式為 [A-TM] 時，不執行訊號接收。
- 當在以下 [LON]、[NYC]、[CHI]、[DEN] 和 [LAX] 的任何模式下執行訊號接收時，將相應地自動調整 [A-TM] 的時間和日曆。

1. 更改模式至 [A-TM] 並將旋鈕拉出至位置 2。

顯示當前設定的時間和日曆。秒針指示目前夏令時設定：[A-TM]。

2. 旋轉旋鈕來調整時針。

- 時針以 1 小時為增量走動。24 小時針和日期/周幾顯示與其同步走動。
- 快速旋轉旋鈕，指針/顯示將連續走動。若要停止快速移動，任意方向旋轉旋鈕。

3. 按下並釋放右下按鈕 (A) 以調整分針。

- 分針以 15 分鐘為增量走動。時針不能與分針一起移動，即使時針已轉動一圈。

4. 將旋鈕推至位置 0 完成步驟。



設定夏令時間

在利用夏令時的地區中，時間訊號包括夏令時檢查訊號。該手錶具有檢測夏令時檢查訊號、自動切換夏令時和標準時間的功能。

檢查目前夏令時設定

您可以檢查目前顯示的時間是夏令時還是標準時間。

1. 更改模式至 [LON]、[NYC]、[CHI]、[DEN]、[LAX] 或 [A-TM] 並將旋鈕推至位置 0。

2. 按下並釋放右上按鈕 (B)。

秒針指示目前夏令時間設定。

夏令時間設定	顯示時間
ON	夏令時間
OFF	標準時間

3. 按下並釋放右上按鈕 (B) 完成步驟。

• 若未按下該按鈕，指針將在 10 秒內自動恢復至正常顯示。

變更夏令時設定

• 單獨保存每種模式的夏令時設定。

1. 更改模式至 [LON]、[NYC]、[CHI]、[DEN]、[LAX] 或 [A-TM] 並將旋鈕拉出至位置 2。

2. 按下並釋放右上按鈕 (B)。

• 每次按下按鈕，鬧鐘就會響起，夏季時間設定交替變化。

設定變化	說明
OFF → ON	顯示的時間變更為夏令時。 夏令時和標準時間將根據下一次訊號接收之時和之後的夏令時檢查訊號自動切換。 • 對於 [NYC]、[CHI]、[DEN] 和 [LAX] 模式，在接收一個訊號時，在所有模式下，設定「ON」，時間自動切換。 • 當模式為 [A-TM] 時，不執行訊號接收，因此不會發生自動時間切換。
ON → OFF	夏令時和標準時間不自動切換，並且始終顯示標準時間。 • 當按下按鈕 (B) 之前，夏令時設定為「OFF」時，將其設定為「ON」，然後再設定為「OFF」。

3. 將旋鈕推至位置 0 完成步驟。

檢查基準位置

1. 更改模式至 [CHR] 並將旋鈕拉出至位置 2。

指針和顯示開始走動至記憶體中存儲的目前基準位置。

2. 檢查基準位置。

正確的基準位置：

- 時針、分針和秒針：0 小時 00 分鐘 0 秒
- 24 小時針：「24」
- 日期顯示：「31」與「1」中間
- 功能針：「30」（正下方）

目前基準位置與正確位置不同時，繼續「校正基準位置」的步驟 3。

3. 更改模式至 [LON]、[NYC]、[CHI]、[DEN]、[LAX] 或 [A-TM] 並將旋鈕推至位置 0 以完成該步驟。

校正基準位置

1. 更改模式至 [CHR] 並將旋鈕拉出至位置 2。

指針和顯示開始走動至記憶體中存儲的目前基準位置。

2. 按下並釋放右下按鈕 (A)。

功能指針稍微走動並變得可調節。

3. 反復按下並鬆開右下角按鈕 (A) 更改待校正的指針 / 顯示。

- 每次按下按鈕，目標都會發生以下變更：
功能針和日期顯示 → 時針/分針/24 小時針 → 秒針 → (返回頂部)
- 選取後指針輕輕走動，顯示它們變得可調整。

4. 旋轉旋鈕以調節指針 / 顯示。

- 時針、分針和 24 小時針同時移動。
- 功能針旋轉 5 次後，日期顯示更改至下一年/月/日。
- 如果您快速旋轉旋鈕幾次，指針/顯示會持續走動。若要停止快速移動，任意方向旋轉旋鈕。

5. 重複步驟 3 和 4。

6. 更改模式至 [LON]、[NYC]、[CHI]、[DEN]、[LAX] 或 [A-TM] 並將旋鈕推至位置 0 以完成該步驟。

重設手錶 - 全部重設

1. 更改模式至 [CHR] 並將旋鈕拉出至位置 2。

2. 同時按下然後釋放右下按鈕 (A) 和右上按鈕 (B)。

當您釋放按鈕時，報警聲響起，並執行全部重設。

全部重置後的設定值			
時間	模式 [LON] 下的 0:00:00 AM		
日曆	模式 [LON] 下的閏年 1 月 1 日，週日		
鬧鈴設定	「OFF」		
鬧鈴時間	0:00 AM		
夏令時間設定	模式	自動切換功能	顯示時間
	[LON][NYC] [CHI][DEN] [LAX]	「ON」	標準時間
	[A-TM]	「OFF」	
收訊結果	「NO」		

全部重設之後

全部重設之後，請調整基準位置、設定時間/日曆以及其他設定。

