


- Este relógio é alimentado por energia solar. Exponha o mostrador à luz e use-o com carga suficiente.
- Para ver detalhes de tempo de carregamento, especificações e operações, consulte o manual de instruções:  Manual de instruções do F150

Identificação de componente

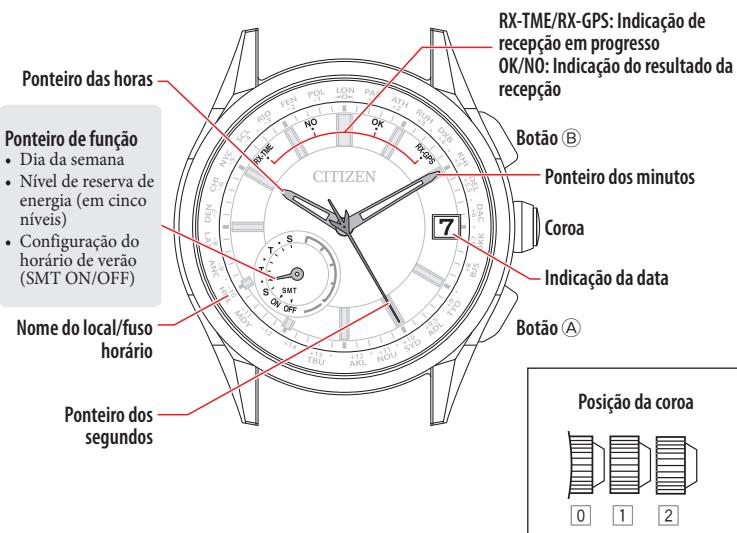

- A aparência real pode diferir da ilustração acima.

Verificação da reserva de energia e da quantidade de geração de energia

1. Empurre a coroa para a posição 0.

2. Pressione e solte o botão superior direito (B).

A reserva de energia e a quantidade de geração de energia no momento de pressionar o botão (B) são indicadas em níveis.

Indicação da reserva de energia em nível

Nível	4	3	2	1	0
Indicação					
Duração (aprox.)	24 - 19 meses	19 - 14 meses	14 - 5 meses	5 meses - 5 dias	5 dias ou menos
Significado	A reserva de energia é suficiente.	A reserva de energia está boa.	A reserva de energia está ficando baixa.	O aviso de carga insuficiente foi acionado.	Bom para uso normal

Indicação da quantidade de geração de energia em nível

O nível da quantidade de geração de energia significa energia sendo gerada pela célula solar representada em 7 níveis (0 - 6).

Nível	6	5	4	3	2	1	0
Indicação							
Significado	Geração de energia suficiente para carga.	Carregue em um local mais iluminado onde o nível da quantidade de geração de energia atinja "5" ou "6".					

3. Pressione e solte o botão superior direito (B) para concluir o procedimento.

Verificação do resultado da recepção do sinal de satélite

1. Empurre a coroa para a posição 0.

2. Pressione e solte o botão inferior direito (A).

O resultado da recepção anterior está indicado.

OK	A recepção foi bem-sucedida.
NO	A recepção falhou.

3. Pressione e solte o botão inferior direito (A) para concluir o procedimento.

Recepção do sinal da hora via satélite

- Para cancelar a recepção, pressione e segure qualquer botão até que o ponteiro dos segundos volte a indicar os segundos.

Obtenção de informações do local

O relógio define a hora mundial e ajusta a hora e o calendário automaticamente usando as informações locais obtidas.

- Pode levar 30 segundos a 2 minutos para obter informações sobre local.
- Cada fuso horário tem por base dados desde janeiro de 2015.

1. Empurre a coroa para a posição 0.

2. Pressione e segure o botão superior direito (B) até que o ponteiro dos segundos aponte "RX-GPS" (cerca de 4 segundos).

- Depois de concluir a recepção, o ponteiro dos segundos indica a nova configuração e volta a indicar os segundos.

Recepção da hora

- Pode levar 3 a 30 segundos para receber informações de hora.

1. Empurre a coroa para a posição 0.

2. Pressione e segure o botão inferior direito (A) até que o ponteiro dos segundos aponte "RX-TME" (cerca de 2 segundos).

- Depois de concluir a recepção, o ponteiro dos segundos indica o resultado da recepção e volta a indicar os segundos.

Recepção do segundo intercalado

- Pode levar 36 segundos a 13 minutos para receber informações de segundo intercalado.

1. Empurre a coroa para a posição 0.

2. Pressione e segure o botão inferior direito (A) durante 7 segundos.

Solte o botão depois que o ponteiro dos segundos apontar "RX-TME" e gire totalmente para apontar "RX-TME" novamente.

A recepção inicia.

- Depois de concluir a recepção, o ponteiro dos segundos indica o resultado da recepção e volta a indicar os segundos.

Definição da hora mundial

1. Puxe a coroa para a posição 1.

O ponteiro dos segundos indica o fuso horário atual e o ponteiro de função indica a configuração do horário de verão.

2. Gire a coroa para escolher um fuso horário.


A indicação de hora muda.

3. Empurre a coroa para a posição 0 para concluir o procedimento.

O ponteiro de função retorna para a indicação do dia.

Como ler a indicação da definição de hora mundial

O relógio possui 40 marcadores de fuso horário com vários nomes de áreas representativas. Um fuso horário é definido apontando-se o ponteiro dos segundos para um dos marcadores.

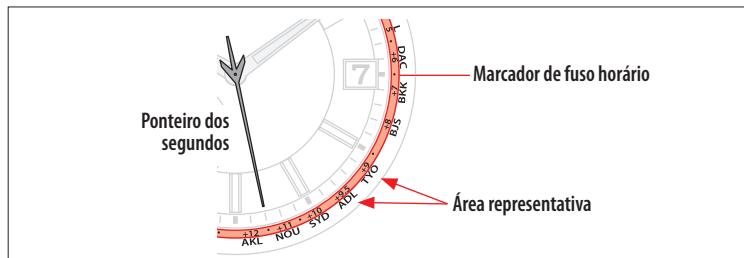

Na ilustração, o ponteiro dos segundos aponta para 28 segundos e a definição de fuso horário é "+11,5".

- Os fusos horários são representados por deslocamentos do UTC.

Tabela de fusos horários e áreas representativas

Fuso horário	Ponteiro dos segundos	Nome da área	Área representativa
0	0	Lon	Londres
+1	2	PAR	Paris
+2	4	ATH	Atenas
+3	6	RUH	Riade
+3,5	7	—	Teerã
+4	8	DXB	Dubai
+4,5	9	—	Cabul
+5	10	KHI	Karachi
+5,5	12	DEL	Deli
+5,75	13	—	Catmandu
+6	14	DAC	Daca
+6,5	15	—	Yangon
+7	16	BKK	Bangcoc
+8	18	BJS (HKG)	Beijing/ Hong Kong
+8,75	20	—	Eucla
+9	21	TYO	Tóquio
+9,5	23	ADL	Adelaide
+10	25	SYD	Sydney
+10,5	26	—	Ilha de Lord Howe
+11	27	NOU	Nouméa

Fuso horário	Ponteiro dos segundos	Nome da área	Área representativa
+11,5	28	—	Ilha Norfolk
+12	29	AKL	Auckland
+12,75	31	—	Ilhas Chatham
+13	32	TBU	Nuku'alofa
+14	34	—	Ilha Christmas
-12	36	—	Ilha Baker
-11	38	MDY	Ilha Midway
-10	40	HNL	Honolulu
-9,5	41	—	Ilhas Marquesas
-9	42	ANC	Anchorage
-8	44	LAX	Los Angeles
-7	46	DEN	Denver
-6	48	CHI	Chicago
-5	50	NYC	Nova York
-4,5	51	—	Caracas
-4	52	SCL	Santiago
-3,5	53	—	São João da Terra Nova
-3	54	RIO	Rio de Janeiro
-2	56	FEN	Fernando de Noronha
-1	58	PDL	Açores

Mudança entre horário de verão e hora padrão

1. Puxe a coroa para a posição 1.

2. Pressione e solte o botão inferior direito (A).

SMT ON	O horário de verão é mostrado.
SMT OFF	A hora padrão é mostrada.

- Sempre que você pressionar o botão, SMT ON e SMT OFF muda alternadamente.

3. Empurre a coroa para a posição 0 para concluir o procedimento.

Verificação e ajuste da definição

1. Puxe a coroa para a posição **2**.
2. Pressione o botão superior direito **(B)** durante 2 segundos ou

mais.
Usando a posição “0:00:00” como ponto inicial, os ponteiros dos minutos e dos segundos indicam a definição do segundo intercalado.
A definição do segundo intercalado está especificada de acordo com a hora



c.)	Quando a definição do segundo intercalado for “-36 segundos”	Quando a definição do segundo intercalado for “-65 segundos”
	Os ponteiros apontam para “0 minuto 36 segundos”.	Os ponteiros apontam para “1 minuto 5 segundos”.

Gire a coroa para ajustar a definição se o segundo intercalado não estiver correto.

3. Empurre a coroa para a posição 0 para concluir o procedimento.

Ajustar a hora e o calendário manualmente

- Puxe a coroa para a posição 1.**
- Pressione e segure o botão superior direito (B) até que o ponteiro dos segundos aponte para 30 segundos.**
- Puxe a coroa para a posição 2.**
O ponteiro dos segundos aponta para 0 segundo.
- Pressione e solte o botão inferior direito (A) repetidamente para mudar o ponteiro ou a indicação a ser corrigida.**
 - Sempre que você pressionar o botão (A), o alvo muda da seguinte maneira: Ponteiro de minuto → ponteiro de hora → data → ano/mês → dia → (voltar ao início)
- Gire a coroa para ajustar o ponteiro/indicação.**
 - A indicação da data muda para a seguinte à medida que o ponteiro de função gira 5 vezes.
 - Quando você girar a coroa rapidamente algumas vezes, o ponteiro/indicação se movimentará continuamente. Para interromper o movimento rápido, gire a coroa em uma das direções.
- Indicação do mês**
“Mês” corresponde a uma das 12 zonas mostradas na figura abaixo.
Cada número representa um mês.
- Indicação do ano**
“Ano” corresponde aos anos desde o ano bissexto e é indicado com marcadores na zona de cada mês.
- Repita as etapas 4 e 5.**
- Empurre a coroa para a posição 0 de acordo com uma fonte de hora certa confiável para concluir o procedimento.**



Verificação da posição de referência

- Puxe a coroa para a posição 2.**
- Pressione e segure o botão inferior direito (A) durante 4 segundos.**
 - Posições de referência corretas:
 - Todos os ponteiros: Posição de 12 horas
 - Indicação da data: a meio caminho entre 31 e 1
 - Dia: S (Domingo)
- Empurre a coroa para a posição 0 e pressione e solte o botão inferior direito (A) para concluir o procedimento.**

Correção da posição de referência

- Puxe a coroa para a posição 2.**
- Pressione e segure o botão inferior direito (A) durante 4 segundos.**
- Pressione e solte o botão inferior direito (A) repetidamente para mudar o ponteiro ou a indicação a ser corrigida.**
 - Sempre que você pressionar o botão (A), o alvo muda da seguinte maneira: Data/dia → ponteiro de hora → ponteiro dos minutos → ponteiro dos segundos → (voltar ao início)
- Gire a coroa para ajustar o ponteiro/indicação.**
 - Quando você girar a coroa rapidamente algumas vezes, o ponteiro/indicação se movimentará continuamente. Para interromper o movimento rápido, gire a coroa em uma das direções.
- Repita as etapas 3 e 4.**
- Empurre a coroa para a posição 0.**
- Pressione e solte o botão inferior direito (A) para concluir o procedimento.**

Redefinição do relógio – Reinicialização total

- Puxe a coroa para a posição 2.**
- Pressione e segure os botões (A) e (B) ao mesmo tempo durante 3 segundos ou mais, e depois solte-os.**

Ao soltar os botões, os ponteiros se moverão ligeiramente para indicar que a redefinição foi concluída.

Após a reinicialização total

Depois da reinicialização total, ajuste a posição de referência. Defina a hora mundial e receba o sinal via satélite manualmente para ajustar a hora e o calendário depois disso.