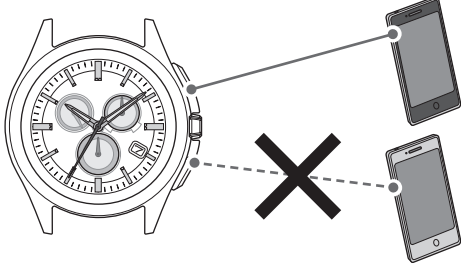
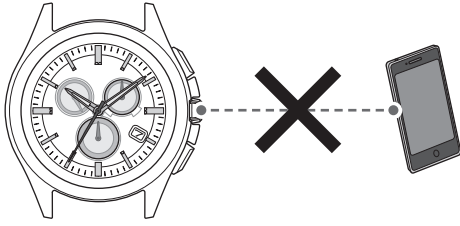




需要在您的智慧手機上安裝專用應用程式「CITIZEN Bluetooth Watch」才能與手錶連接。
請參閱以下瞭解有關可連接智慧手機和應用程式的資訊：

➡ 「相容的智慧手機和專用應用程式」 <http://www.citizenwatch-global.com/support/>

無法註冊智慧手機

<p>情況</p>	<p>無法註冊其他智慧手機</p> <ul style="list-style-type: none"> 我無法註冊我的新智慧手機。 我無法註冊我的第二個智慧手機。 我原來可以註冊兩個或兩個以上智慧手機，但是現在無法註冊。 	<p>無法註冊同一智慧手機</p> <ul style="list-style-type: none"> 更新 OS 之後，我無法再次註冊我的智慧手機。 我無法變更註冊資訊的保存目的地。 我嘗試再次註冊我的智慧手機，但無法註冊。 
<p>移至</p>	<p>➡ 「無法註冊其他智慧手機」</p>	<p>➡ 「無法註冊同一智慧手機」</p>
<p>在除以上情況以外的狀況下，請再次嘗試註冊。 ➡ 「移除所有註冊資訊，然後再次嘗試配對（註冊）」</p>		


無法連接智慧手機
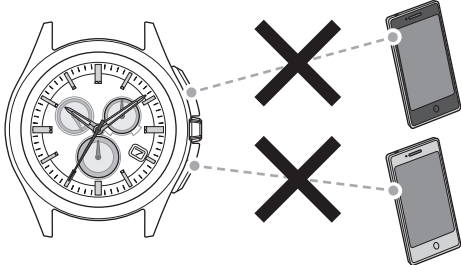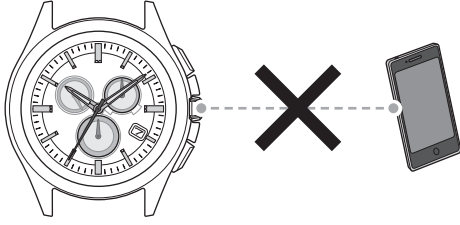
<p>情況</p>	<p>我註冊和使用了一個或兩個以上智慧手機，但是我現在無法用智慧手機連接手錶。</p> 	<p>我註冊和使用了一個智慧手機，但是我現在無法用智慧手機連接手錶。</p> 
<p>移至</p>	<p>➡ 「無法連接智慧手機 (1)」</p>	<p>➡ 「無法連接智慧手機 (2)」</p>
<p>在更新智慧手機 OS 等其他情況下，請再次嘗試註冊。 ➡ 「移除所有註冊資訊，然後再次嘗試配對（註冊）」</p>		

手錶時間/行事曆不正確。


<p>情況</p>	<p>即使已經連接了智慧手機，手錶的時間和行事曆仍未正確調整。</p>
<p>移至</p>	<p>➡ 「即使在連接之後，手錶的時間和行事曆仍然不正確」</p>
<p>除以上情況以外狀況，請參閱以下： ➡ 「檢查和校正基準位置/手動調整時間和行事曆」</p>	


無法註冊其他智能手機

註冊兩個或兩個以上智能手機時，必須切換註冊資訊的保存目的地。
繼續執行以下步驟。若要檢視操作短片，請按一下 PDF 上的  視訊 圖示。


1 檢查手錶的剩餘電力情況 視訊

- 剩餘電力級別為「0」時，無法執行註冊操作。

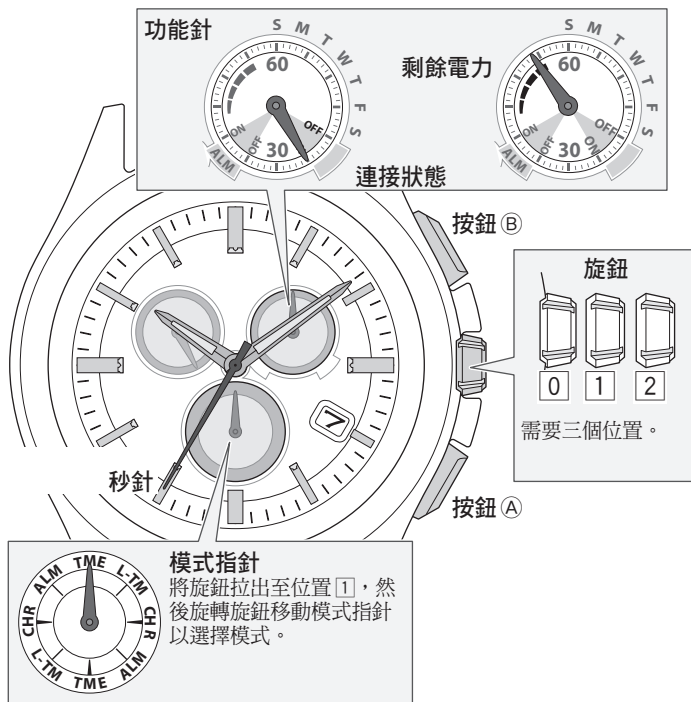



-  更改模式至 [TME] 或 [L-TM]，並將旋鈕推至位置 0。
- 反覆按下右下按鈕 A 讓功能針顯示剩餘電力。

2 檢查註冊資訊

-  在之前已經與手錶連接的智能手機上啟動專用應用程式。
- 在應用程式上檢查「配對資訊」以查看是否有可用保存目的地。
 - 當有可用保存目的地時，繼續「[切換註冊資訊的保存目的地](#)」。當沒有可用目的地時，則必須在下一步之後移除註冊資訊，「[移除註冊資訊](#)」，以便留出可用保存目的地。

3 移除註冊資訊 視訊

-  更改模式至 [TME] 並將旋鈕拉出至位置 2。秒針指向當前選取的註冊資訊，功能針顯示連接狀態 (ON/OFF)。
 - 註冊資訊 1
 - 註冊資訊 2
 - 註冊資訊 3
- 旋轉旋鈕來選取待移除的註冊資訊。
- 按住右上按鈕 B 約 7 秒。秒針轉動一圈後，移除完成。
- 將旋鈕推至到位置 0。秒針和功能指針恢復正常顯示。
-  從智能手機藍牙設定中的已註冊裝置清單中移除「Eco-Drive W770」。
 - 無法看到「Eco-Drive W770」時，表明此智能手機已刪除。

4 切換註冊資訊的保存目的地 視訊

-  更改模式至 [TME] 並將旋鈕拉出至位置 2。秒針指向當前選取的註冊資訊保存目的地，功能針顯示連接狀態 (ON/OFF)。
 - 註冊資訊 1 的保存目的地
 - 註冊資訊 2 的保存目的地
 - 註冊資訊 3 的保存目的地
- 旋轉旋鈕以選擇註冊資訊的可用保存目的地。
- 將旋鈕推至到位置 0。秒針和功能指針恢復正常顯示。

5 檢查智能手機

檢查智能手機上的藍牙是否打開。

6 註冊

視訊



1 更改模式至 [TME] 或 [L-TM]，並將旋鈕推至位置 0。



2 啟動專用應用程式。

- 進入應用程式顯示的螢幕。
- 出現請求您允許使用藍牙連接的對話方塊時，選取同意。



3 按下並釋放右上按鈕 (B)。

- 秒針指向「ACT (40 秒位置)」，註冊開始。
- 如果智能手機已註冊過，則會與手錶連接。



4 註冊完成後將顯示「Connected」(已連接)。


- 完成註冊可能需要 20 - 30 秒。

註冊完成後，手錶與智能手機相連。手錶的功能針指向連接狀態「ON」，並且秒針恢復正常走動。

註冊失敗時，移除所有註冊資訊並在「[移除所有註冊資訊](#)，然後再次嘗試配對 (註冊)」之後再次嘗試註冊。




無法註冊同一智能手機

同一智能手機只能註冊一次。更改註冊資訊的保存目的地時，請移除當前資訊後再次註冊手機。繼續執行以下步驟。若要檢視操作短片，請按一下 PDF 上的  視訊 圖示。

1 檢查手錶的剩餘電力情況

 視訊

- 剩餘電力級別為「0」時，無法執行註冊操作。

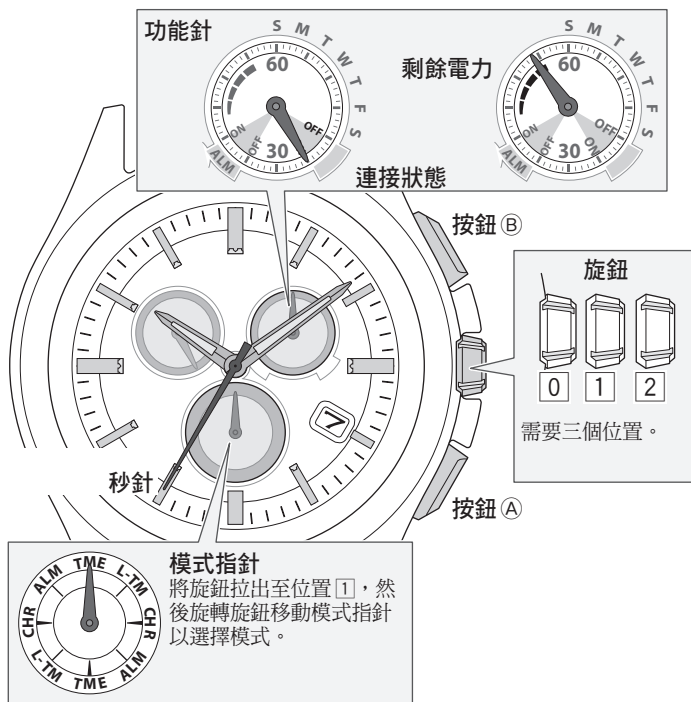


- 更改模式至 [TME] 或 [L-TM]，並將旋鈕推至位置 0。
- 反覆按下右下按鈕 (A) 讓功能針顯示剩餘電力。

2 檢查註冊資訊

- 在之前已經與手錶連接的智能手機上啟動專用應用程式。
- 在應用程式上檢查「配對資訊」以再次查看您想要註冊智能手機的保存目的地。


3 移除註冊資訊

 視訊

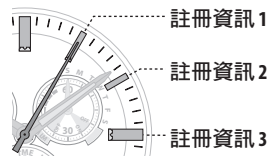- 更改模式至 [TME] 並將旋鈕拉出至位置 2。
秒針指向當前選取的註冊資訊，功能針顯示連接狀態 (ON/OFF)。

- 旋轉旋鈕來選取待移除的註冊資訊。
- 按住右上按鈕 (B) 約 7 秒。
秒針轉動一圈後，移除完成。
- 將旋鈕推至到位置 0。
秒針和功能指針恢復正常顯示。
- 從智能手機藍牙設定中的已註冊裝置清單中移除「Eco-Drive W770」。
• 無法看到「Eco-Drive W770」時，表明此智能手機已刪除。

4 切換註冊資訊的保存目的地

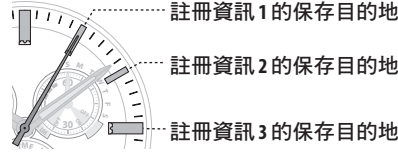 視訊

- 更改模式至 [TME] 並將旋鈕拉出至位置 2。
秒針指向當前選取的註冊資訊保存目的地，功能針顯示連接狀態 (ON/OFF)。

- 旋轉旋鈕以選擇註冊資訊的可用保存目的地。
- 將旋鈕推至到位置 0。
秒針和功能指針恢復正常顯示。

5 檢查智能手機

檢查智能手機上的藍牙是否打開。

6 註冊

視訊



1 更改模式至 [TME] 或 [L-TM]，並將旋鈕推至位置 0。



2 啟動專用應用程式。

- 進入應用程式顯示的螢幕。
- 出現請求您允許使用藍牙連接的對話方塊時，選取同意。



3 按下並釋放右上按鈕 (B)。

- 秒針指向「ACT (40 秒位置)」，註冊開始。
- 如果智能手機已註冊過，則會與手錶連接。



4 註冊完成後將顯示「Connected」(已連接)。

- 完成註冊可能需要 20 - 30 秒。

註冊完成後，手錶與智能手機相連。手錶的功能針指向連接狀態「ON」，並且秒針恢復正常走動。

註冊失敗時，移除所有註冊資訊並在「[移除所有註冊資訊](#)，然後再次嘗試配對 (註冊)」之後再次嘗試註冊。




移除所有註冊資訊，然後再次嘗試配對（註冊）

注意

完成以下步驟之後，所有註冊都將被移除。移除之後，您必須再次執行智能手機配對（註冊）。其他恢復方法不起作用時，嘗試這種方法。


如果在遵循以下步驟多次嘗試註冊之後，仍然無法配對（註冊）手錶和智能手機，請參閱「執行專門應用程式全新安裝，然後再次嘗試配對（註冊）」。


繼續執行以下步驟。若要檢視操作短片，請按一下 PDF 上的  視訊 圖示。

1 檢查手錶的剩餘電力情況 視訊


剩餘電力級別為「0」時，無法執行註冊操作。


- 也請檢查智能手機的剩餘電力。

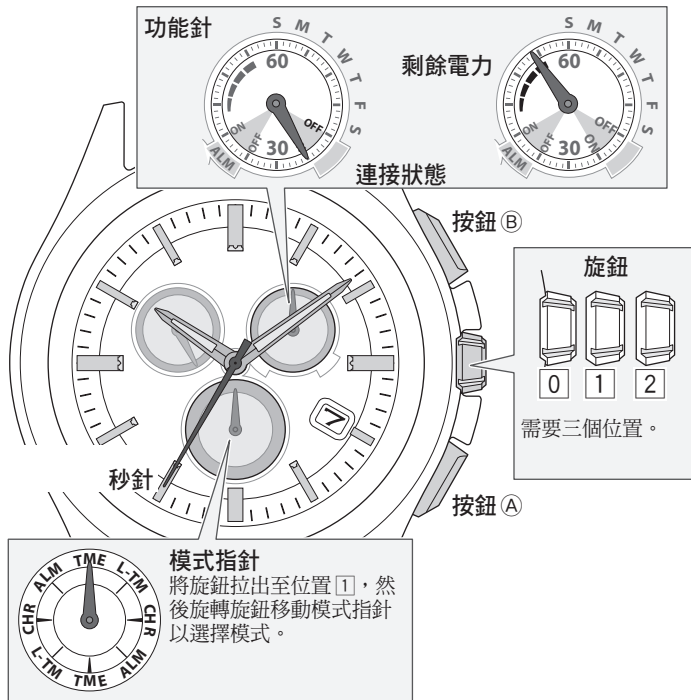



-  更改模式至 [TME] 或 [L-TM]，並將旋鈕推至位置 0。
- 反覆按下右下按鈕 A 讓功能針顯示剩餘電力。

2 移除註冊資訊 視訊


-  更改模式至 [TME] 並將旋鈕拉出至位置 2。秒針指向當前選取的註冊資訊，功能針顯示連接狀態 (ON/OFF)。



-  按住右上按鈕 B 約 7 秒。
秒針轉動一圈後，移除完成。
- 旋轉旋鈕來選擇另一註冊資訊。
- 重複步驟 2 和 3 以移除所有註冊資訊。
- 將旋鈕推至位置 0 完成步驟。
秒針和功能指針恢復正常顯示。

-  從所有之前與手錶連接的智能手機的藍牙設定中的已註冊裝置清單中移除「Eco-Drive W770」。
• 無法看到「Eco-Drive W770」時，表明此智能手機已刪除。





3 再次安裝應用程式

-  從智能手機解除安裝專用應用程式「CITIZEN Bluetooth Watch」。
- 在相應的應用程式網站下載專用應用程式「CITIZEN Bluetooth Watch」並安裝。

4 檢查智能手機

檢查智能手機上的藍牙是否打開。

5 註冊 視訊

-  更改模式至 [TME] 或 [L-TM]，並將旋鈕推至位置 0。
-  啟動專用應用程式。
• 進入應用程式顯示的螢幕。
• 出現請求您允許使用藍牙連接的對話方塊時，選取同意。
-  按下並釋放右上按鈕 B。
秒針指向「ACT (40 秒位置)」，註冊開始。
• 如果智能手機已註冊過，則會與手錶連接。
-  註冊完成後將顯示「Connected」(已連接)。
• 完成註冊可能需要 20 - 30 秒。


註冊完成後，手錶與智能手機相連。手錶的功能針指向連接狀態「ON」，並且秒針恢復正常走動。



執行專門應用程式全新安裝，然後再次嘗試配對（註冊）


注意


- 完成以下步驟之後，所有與智能手機相關的註冊資訊都將被移除。移除之後，您必須再次執行智能手機配對（註冊）。其他恢復方法不起作用時，嘗試這種方法。
- 以下步驟僅適用於 Android 手機。iPhone 手機不需要執行該操作。

繼續執行以下步驟。若要檢視操作短片，請按一下 PDF 上的  圖示。

1 檢查手錶的剩餘電力情況 視訊

剩餘電力級別為「0」時，無法執行註冊操作。
也請檢查智能手機的剩餘電力。

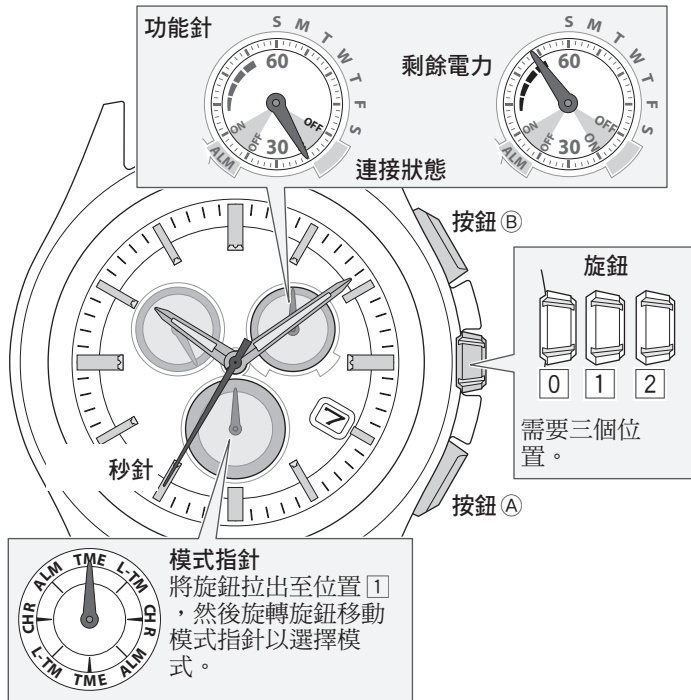


-  更改模式至 [TME] 或 [L-TM]，並將旋鈕推至位置 0。
- 反覆按下右下按鈕 A 讓功能針顯示剩餘電電力。

2 移除註冊資訊 視訊



- 更改模式至 [TME] 並將旋鈕拉出至位置 2。秒針指向當前選取的註冊資訊，功能針顯示連接狀態 (ON/OFF)。



- 按住右上按鈕 B 約 7 秒。
秒針轉動一圈後，移除完成。
- 旋轉旋鈕來選擇另一註冊資訊。
- 重複步驟 2 和 3 以移除所有註冊資訊。
- 將旋鈕推至位置 0 完成步驟。
秒針和功能指針恢復正常顯示。



- 從所有之前與手錶連接的智能手機的藍牙設定中的已註冊裝置清單中移除「Eco-Drive W770」。
• 無法看到「Eco-Drive W770」時，表明此智能手機已刪除。

3 解除安裝應用程式

 1 在 Android 手機上，點選「設定」→「應用程式」→「CITIZEN」→「儲存空間」，然後執行「清除資料」和「清除快取」。

- 當資料和快取量為零時，可跳過此步驟。
- 根據作業系統版本，手機可能沒有「儲存空間」功能表選項。

2 在 Android 手機上，點選「設定」→「應用程式」→「CITIZEN」，然後解除安裝專門應用程式。


4 關閉藍牙設定

在 Android 手機上關閉藍牙設定。

5 關閉「備份我的資料」和「自動還原功能」設定

要全新安裝專門應用程式，請在 Android 手機上暫時更改「備份我的資料」和「自動還原功能」設定。

- 完成步驟 9 的配對（註冊）之後，將設定改回之前的狀態。

 1 在 Android 手機上查看「備份我的資料」和「自動還原功能」設定。

- 設定名稱和變更方式可能會視您的 Android 手機型號和/或作業系統版本而不同。

2 在 Android 手機上關閉「備份我的資料」和「自動還原功能」設定。

6 重啟 Android 手機

- 關於重啟方法，請參閱您的智能手機說明。

7 安裝應用程式


 1 在相應的應用程式網站下載專用應用程式「CITIZEN Bluetooth Watch」並安裝。

8 打開藍牙設定

在 Android 手機上打開藍牙設定。

9 註冊

 視訊

 1 更改模式至 [TME] 或 [L-TM]，並將旋鈕推至位置 0。

 2 啟動應用程式。

- 進入應用程式顯示的螢幕。
- 出現請求您允許使用藍牙連接的對話方塊時，選取同意。

 3 按下並釋放右上按鈕 (B)。

- 秒針指向「ACT (40 秒位置)」，註冊開始。
- 如果智能手機已註冊過，則會與手錶連接。

 4 註冊完成後將顯示「Connected」(已連接)。

- 完成註冊可能需要 20 - 30 秒。



註冊完成後，手錶與智能手機相連。手錶的功能針指向連接狀態「ON」，並且秒針恢復正常走動。

完成全新安裝之後，在 Android 手機上將「備份我的資料」和「自動還原功能」設定改回之前的狀態。



無法連接智能手機 (1)


註冊和使用兩個或兩個以上智能手機時，您必須透過切換手錶上儲存的註冊資訊來選取要連接的智能手機。手錶無法同時與兩個或更多智能手機連接。


繼續執行以下步驟。若要檢視操作短片，請按一下 PDF 上的  視訊  圖示。

1 檢查手錶的剩餘電力情況

 視訊

剩餘電力級別為「0」時，無法連接手錶和智能手機。

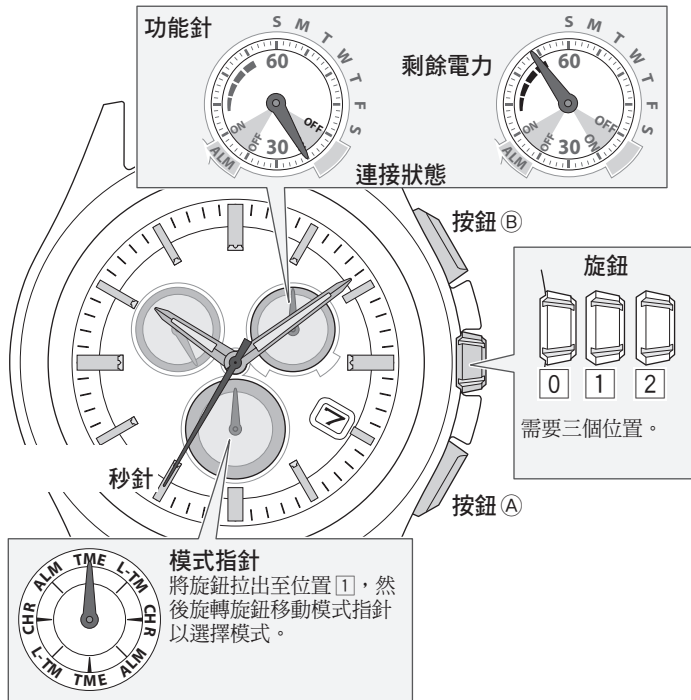


-  更改模式至 [TME] 或 [L-TM]，並將旋鈕推至位置 0。
- 反覆按下右下按鈕 A 讓功能針顯示剩餘電力。

2 檢查連接環境

- 確保手錶和智能手機之間的距離在 10 米以內，並且二者之間沒有通訊障礙。
- 手錶與手機連接有連續連線時間限制（通常為 6 小時）。檢查應用程式上的連線時間延長設置。
- 打開智能手機上的藍牙。

3 檢查註冊資訊

-  啟動專用應用程式。
- 在應用程式上檢查「配對資訊」以查看您想要連接手錶的智能手機的註冊資訊。


4 切換註冊資訊和連接

 視訊


- 更改手錶模式至 [TME] 並將旋鈕拉出至位置 2。

秒針指向當前選取的註冊資訊，功能針顯示連接狀態 (ON/OFF)。

- 旋轉旋鈕以選取要連接智能手機的註冊資訊。



- 將旋鈕推至到位置 0。

- 與其他智能手機的連接斷開。

- 按下並釋放右上按鈕 B。

秒針指向「ACT (40 秒位置)」，在連接後，功能針指向連接狀態「ON」。

連接失敗時，移除要連接智能手機的註冊資訊，然後再次註冊手機。

5 移除註冊資訊

 視訊


- 更改手錶模式至 [TME] 並將旋鈕拉出至位置 2。

秒針指向當前選取的註冊資訊，功能針顯示連接狀態 (ON/OFF)。

- 旋轉旋鈕來選取待移除的註冊資訊。

- 按住右上按鈕 B 約 7 秒。

秒針轉動一圈後，移除完成。

- 將旋鈕推至到位置 0。

秒針和功能指針恢復正常顯示。



- 從智能手機藍牙設定中的已註冊裝置清單中移除「Eco-Drive W770」。

- 無法看到「Eco-Drive W770」時，表明此智能手機已刪除。

6 註冊



視訊



1 更改模式至 [TME] 或 [L-TM]，並將旋鈕推至位置 **0**。



2 啟動專用應用程式。

- 進入應用程式顯示的螢幕。
- 出現請求您允許使用藍牙連接的對話方塊時，選取同意。



3 按下並釋放右上按鈕 **(B)**。

- 秒針指向「ACT (40 秒位置)」，註冊開始。
- 如果智能手機已註冊過，則會與手錶連接。



4 註冊完成後將顯示「**Connected**」(已連接)。


- 完成註冊可能需要 20 - 30 秒。

註冊完成後，手錶與智能手機相連。手錶的功能針指向連接狀態「ON」，並且秒針恢復正常走動。

註冊失敗時，移除所有註冊資訊並在「[移除所有註冊資訊](#)，然後再次嘗試配對 (註冊)」之後再次嘗試註冊。




無法連接智能手機 (2)


註冊和使用一個智能手機時請參閱本頁。
繼續執行以下步驟。若要檢視操作短片，請按一下 PDF 上的  視訊 圖示。

1 檢查手錶的剩餘電力情況

 視訊

剩餘電力級別為「0」時，無法連接手錶和智能手機。

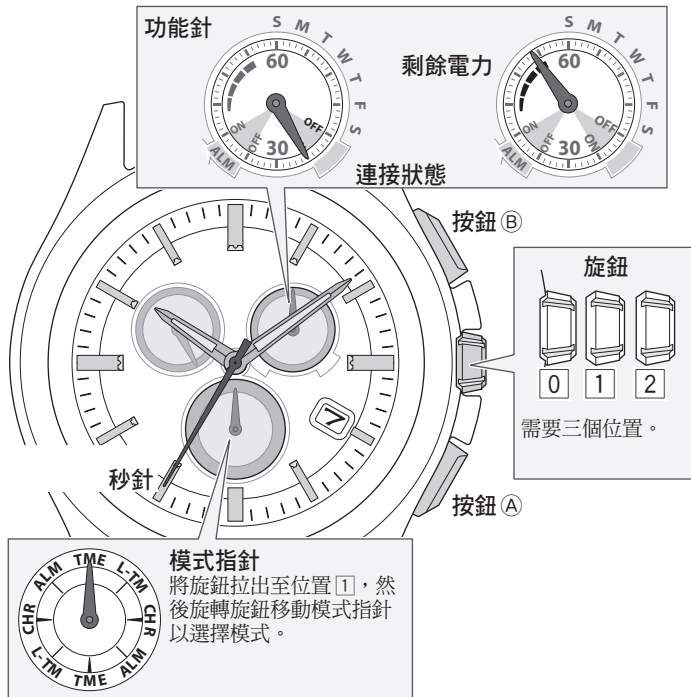


-  更改模式至 [TME] 或 [L-TM]，並將旋鈕推至位置 0。
- 反覆按下右下按鈕 (A) 讓功能針顯示剩餘電力。

2 檢查連接環境

- 確保手錶和智能手機之間的距離在 10 米以內，並且二者之間沒有通訊障礙。
- 手錶與手機連接有連續連線時間限制（通常為 6 小時）。檢查應用程式上的連線時間延長設置。
- 打開智能手機上的藍牙。

3 取消手錶通知顯示


顯示通知顯示的秒針在指示取消後才會恢復正常走動。
• 手動取消的通知無法再次顯示。

-  顯示通知時，按住右下按鈕 (A) 或右上按鈕 (B) 2 秒。
通知顯示取消，秒針恢復正常走動。
• 更改旋鈕的位置也可取消通知顯示。

4 連接


 視訊

• 手錶無法與未註冊的智能手機連接。

-  更改模式至 [TME] 並將旋鈕推至位置 0。
- 按下並釋放右上按鈕 (B)。
秒針指向「ACT (40 秒位置)」，在連接後，功能針指向連接狀態「ON」。


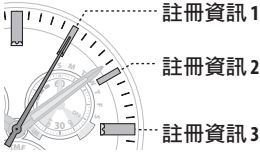
連接失敗時，可能會選擇不同於已註冊手機資訊的註冊資訊。在此情況下，請切換註冊資訊，然後再次嘗試連接。

5 檢查註冊資訊

-  啟動專用應用程式。
- 檢查應用程式上的「配對資訊」以查看註冊資訊。

6 切換註冊資訊和連接


 視訊

-  更改模式至 [TME] 並將旋鈕拉出至位置 2。
秒針指向當前選取的註冊資訊，功能針顯示連接狀態 (ON/OFF)。
- 旋轉旋鈕來選取註冊資訊。

- 將旋鈕推至到位置 0。
- 按下並釋放右上按鈕 (B)。
秒針指向「ACT (40 秒位置)」，在連接後，功能針指向連接狀態「ON」。

註冊失敗時，移除所有註冊資訊並在「[移除所有註冊資訊](#)，然後再次嘗試配對 (註冊)」之後再次嘗試註冊。



即使在連接之後，手錶的時間和行事曆仍然不正確

若要讓手錶在與智能手機連接期間接收時間資訊，必須在應用程式上啟用該功能。繼續執行以下步驟。若要檢視操作短片，請按一下 PDF 上的  視訊 圖示。


1 檢查智能手機

- 1 檢查智慧型的時間和行事曆。
- 2 啟動專用應用程式。
- 3 在專用應用程式上打開「時間同步」。

2 檢查手錶的剩餘電力情況



剩餘電力級別為「0」時，無法連接手錶和智能手機。

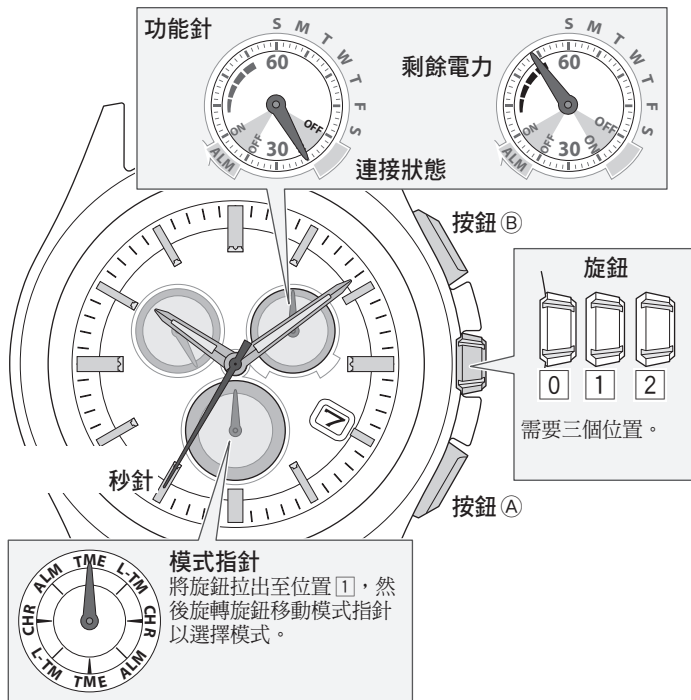

- 1 更改模式至 [TME] 或 [L-TM]，並將旋鈕推至位置 0。
- 2 反覆按下右下按鈕 A 讓功能針顯示剩餘電力。

3 斷開連接



• 如果未連接，請繼續下一步。

- 1 更改模式至 [TME] 並將旋鈕推至位置 0。
- 2 按住右上按鈕 B 約 4 秒。
秒針指向「ACT (40 秒位置)」，在中斷連接後，功能針指向連接狀態「OFF」。

4 連接



• 手錶無法與未註冊的智能手機連接。

- 1 更改模式至 [TME] 並將旋鈕推至位置 0。
- 2 按下並釋放右上按鈕 B。
秒針指向「ACT (40 秒位置)」，在連接後，功能針指向連接狀態「ON」。

即使在連接之後，手錶的時間和行事曆仍不正確時，請移除註冊資訊，然後重新註冊手機。


5 檢查註冊資訊

- 1 在之前已經與手錶連接的智能手機上啟動專用應用程式。
- 2 在應用程式上檢查「配對資訊」以再次查看您想要註冊智能手機的保存目的地。

6 移除註冊資訊



移除用於時間資訊接收和不在使用的智能手機的註冊資訊。

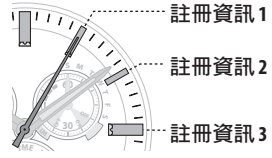- 1 更改模式至 [TME] 並將旋鈕拉出至位置 2。
秒針指向當前選取的註冊資訊，功能針顯示連接狀態 (ON/OFF)。

- 2 旋轉旋鈕來選取待移除的註冊資訊。
- 3 按住右上按鈕 B 約 7 秒。
秒針轉動一圈後，移除完成。
- 4 旋轉旋鈕來選擇另一註冊資訊。
- 5 重複步驟 3 和 4。
- 6 將旋鈕推至到位置 0。
秒針和功能指針恢復正常顯示。
- 7 從智能手機藍牙設定中的已註冊裝置清單中移除「Eco-Drive W770」。
• 無法看到「Eco-Drive W770」時，表明此智能手機已刪除。

7 註冊




1 更改模式至 [TME] 或 [L-TM]，並將旋鈕推至位置 。



2 啟動專用應用程式。

- 進入應用程式顯示的螢幕。
- 出現請求您允許使用藍牙連接的對話方塊時，選取同意。



3 按下並釋放右上按鈕 。

- 秒針指向「ACT (40 秒位置)」，註冊開始。
- 如果智能手機已註冊過，則會與手錶連接。



4 註冊完成後將顯示「Connected」(已連接)。


- 完成註冊可能需要 20 - 30 秒。

註冊完成後，手錶與智能手機相連。手錶的功能針指向連接狀態「ON」，並且秒針恢復正常走動。



檢查和校正基準位置 / 手動調整時間和行事曆

檢查並校正基準位置

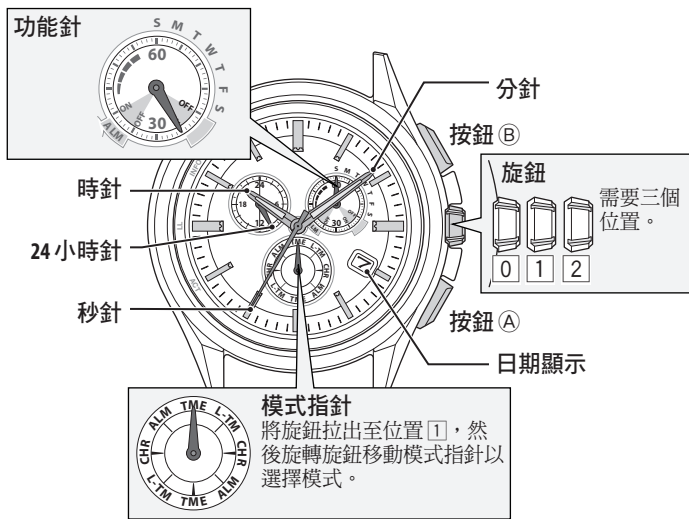

1 更改模式至 [CHR] 並將旋鈕拉出至位置 2。

秒針走動至記憶體中存儲的當前基準位置並停止。

2 按住右下按鈕 (A) 2 秒以上。

指針和顯示開始走動至記憶體中存儲的當前基準位置。
• 指針開始走動時釋放按鈕。


3 參考以下圖示來檢查指針的基準位置。

何為基準位置？

所有指針和日曆基礎位置以顯示本手錶的不同功能。

- 時針、分針與秒針：0 小時 00 分鐘 0 秒
- 24 小時針：「24」
- 日期顯示：「31」和「1」的中間
- 功能針：「30」（正下方）

校正基準位置



正確	將旋鈕推至位置 0 完成步驟。隨後，將模式設定為 [TME]。
錯誤	繼續執行步驟 4，修正基準位置。

4 按下並釋放右下按鈕 (A)。

功能針輕輕走動並且指針和日期變得可調整。

5 反復按下並釋放右下按鈕 (A) 更改待校正的指針/顯示。

- 每次按下按鈕，目標都會發生以下變更：
功能針/日期顯示 → 時針/分針/24 小時針 → 秒針 → (返回頂部)
- 選取後指針輕輕走動，顯示其變得可調整。

6 旋轉旋鈕來調整指針/顯示。

- 時針、分針和 24 小時針的走動相互關聯。
- 功能針旋轉 5 次後，日期顯示更改至下一日。
- 如果您快速旋轉旋鈕幾次，指針/顯示會持續走動。若要停止快速移動，任意方向旋轉旋鈕。

7 重複步驟 5 和 6。

8 將旋鈕推至到位置 0。

9 將狀態變更為 [TME] 以完成步驟。

手動調整時間和日曆

您可以手動設定 [TME] 模式的時間和日曆。

1 更改模式至 [TME] 並將旋鈕拉出至位置 2。

秒針指至 0 秒然後停止。

2 按住右下按鈕 (A) 2 秒以上。

秒針在 0 秒位置停止，分針輕輕擺動。


3 反復按下並釋放右下按鈕 (A) 更改待校正的指針/顯示。

- 每次按下按鈕 (A)，目標都會發生以下變更：
小時/分鐘 → 日期 → 年/月 → 星期 → (返回頂部)
- 選取後指針或顯示輕輕走動，表示它們變得可調整。


4 旋轉旋鈕來調整指針/顯示。

- 時針、分針和 24 小時針的走動相互關聯。
- 參照 24 小時針檢查 AM/PM。
- 以秒針顯示年和月。

「月」對應下圖顯示的 12 個區域之一。
每一數字表示月份。



「年」對應閏年後經過的年，透過每個月份區域中的刻度來顯示。

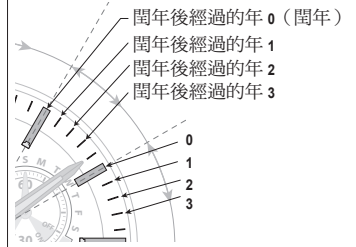

- 功能針旋轉 5 次後，日期顯示更改至下一日。
- 如果您快速旋轉旋鈕幾次，指針/顯示會持續走動。若要停止快速移動，任意方向旋轉旋鈕。

5 重複步驟 3 和 4。

6 根據可靠的時間源將旋鈕推至位置 0 完成步驟。

