


- Pour plus de détails sur les caractéristiques et le fonctionnement, reportez-vous au mode d'emploi :  Mode d'emploi C460

Identification des composants

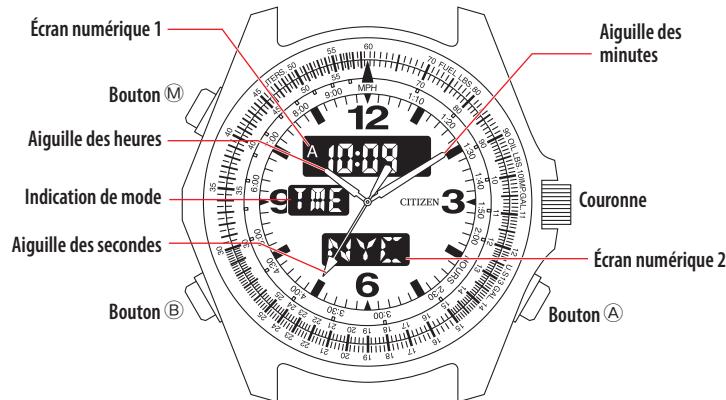

- L'aspect réel peut être différent de celui de l'illustration.
- Voir également notre page Web pour les détails de l'utilisation de l'échelle et de la monture de la montre.
(<http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/enhanced/f.pdf>)

Utilisation des voyants EL

- Les voyants EL s'allument quand vous appuyez sur le bouton **A** lorsque la couronne est poussée et que le mode est [TME], [CAL] ou [SET].
- Ils s'allument également lorsque vous appuyez sur le bouton **A** ou **B** lors de la mesure de temps à l'aide du chronographe.

Réglage de l'heure

Réglage de l'heure de la partie analogique

- Tirez la couronne quand l'aiguille des secondes indique 0 seconde.**
L'aiguille des secondes s'arrête.
- Tournez la couronne pour régler l'heure.**
 - Avancez les aiguilles de 4 ou 5 minutes et remettez-les à l'heure correcte pour régler l'heure de manière plus précise.
- Appuyez sur la couronne pour terminer la procédure en vous assurant que la source à partir de laquelle vous avez réglé l'heure est fiable.**
L'aiguille des secondes commence à bouger.

Réglage de l'heure de la partie numérique

- Appuyez sur le bouton **M** pour annuler le réglage de l'heure de la section numérique.
 - Le réglage est automatiquement annulé au bout d'environ 2 minutes sans utilisation pendant le réglage.
- Enfoncez et relâchez le bouton supérieur gauche **M** à plusieurs reprises pour passer en mode [TME].**
 - Enfoncez et relâchez le bouton inférieur gauche **B** à plusieurs reprises pour indiquer le nom de la zone souhaité sur l'écran numérique 2.**
 - Pour les noms de zones, voir le tableau de la section « Utilisation de l'heure mondiale ».
 - Le fait d'enfoncer et de relâcher le bouton **A** tout en maintenant le bouton **B** enfoncé modifie également l'indication du nom de zone.


- Maintenez le bouton inférieur gauche **B** enfoncé pendant environ 2 secondes.**

[S.T.] et [ON] ou [OFF] commencent à clignoter et il est possible de régler l'heure.

- La partie clignotante est la zone à régler.

- Enfoncez et relâchez le bouton inférieur gauche **B** à plusieurs reprises pour modifier la zone à régler.**

- Chaque fois que vous appuyez sur le bouton **B**, la zone change de la manière suivante :

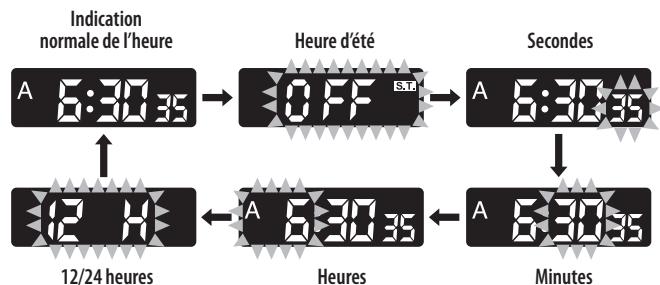

- Enfoncez et relâchez le bouton inférieur droit **A** pour régler la zone.**

- Appuyez sur le bouton **A** en vous assurant que la source à partir de laquelle vous avez réglé les secondes est fiable.
- Maintenez le bouton **A** enfoncé pour modifier l'indication en continu lors du réglage des minutes et des heures.
- « A » ou « P » s'affiche pour indiquer s'il s'agit d'AM ou PM dans l'affichage à 12 heures.

- Répétez les étapes 4 et 5 pour régler les autres zones.**

- Enfoncez et relâchez le bouton supérieur gauche **M** pour terminer la procédure.**

Réglage du calendrier

Il n'est pas nécessaire de régler manuellement le calendrier de cette montre jusqu'au jeudi 31 décembre 2099, y compris les années bissextiles. (calendrier perpétuel)

- Appuyez sur le bouton **M** pour annuler le réglage du calendrier.
- Le réglage est automatiquement annulé au bout d'environ 2 minutes sans utilisation pendant le réglage.

1. Enfoncez et relâchez le bouton supérieur gauche **M** à plusieurs reprises pour passer en mode [CAL].

2. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur gauche **B** à plusieurs reprises pour indiquer le nom de la zone souhaité sur l'écran numérique 2.

- Maintenez le bouton inférieur droit **A** enfoncé pendant environ 2 secondes pour changer l'indication sur un nom de zone si le jour de la semaine est indiqué.
- Pour les noms de zones, voir le tableau de la section « Utilisation de l'heure mondiale ».
- Le fait d'enfoncer et de relâcher le bouton **A** tout en maintenant le bouton **B** enfoncé modifie également l'indication du nom de zone.


3. Maintenez le bouton inférieur gauche **B** enfoncé pendant environ 2 secondes.

Le mois commence à clignoter et le calendrier peut être réglé.

- La partie clignotante est la zone à régler.

4. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur gauche **B** à plusieurs reprises pour modifier la zone à régler.

- Chaque fois que vous appuyez sur le bouton **B**, la zone change de la manière suivante :

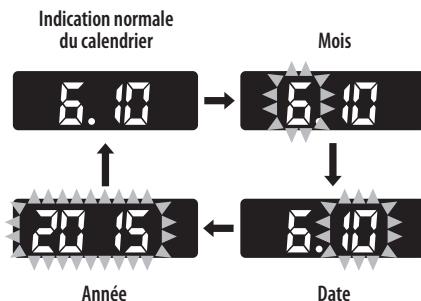

5. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur droit **A** pour régler la zone.

- Lorsque le bouton **A** est maintenu enfoncé, l'indication change de manière continue.

6. Répétez les étapes 4 et 5 pour régler les autres zones.

7. Enfoncez et relâchez le bouton supérieur gauche **M** pour terminer la procédure.

- Le jour de la semaine est réglé automatiquement.

Utilisation de l'heure mondiale

1. Enfoncez et relâchez le bouton supérieur gauche **M** à plusieurs reprises pour passer en mode [TME].

- Choisissez [CAL] pour voir le calendrier.

2. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur gauche **B** à plusieurs reprises pour choisir un nom de zone sur l'écran numérique 2.

L'heure ou le calendrier de la zone choisie est indiqué sur l'affichage numérique 1.

- Le fait d'enfoncer et de relâcher le bouton **A** tout en maintenant le bouton **B** enfoncé modifie également l'indication du nom de zone.

Tableau des fuseaux horaires et des zones représentatives

Les fuseaux horaires du tableau sont basés sur l'heure UTC (Temps universel coordonné).

Des pays ou régions peuvent changer de fuseau horaire pour diverses raisons.

Fuseau horaire	Nom de la zone	Zone représentative	Fuseau horaire	Nom de la zone	Zone représentative
0	UTC	Temps universel coordonné	+9	TYO	Tokyo
	LON	Londres	+10	SYD	Sydney
+1	PAR	Paris	+11	NOU	Nouméa
	ROM	Rome	+12	AKL	Auckland
+2	CAI	Le Caire	-10	HNL	Honolulu
	IST	Istanbul	-9	ANC	Anchorage
+3	MOW	Moscou	-8	LAX	Los Angeles
	KWI	Koweït	-7	DEN	Denver
+4	DXB	Dubai	-6	CHI	Chicago
+5	KHI	Karachi	MEX	Mexico	
+5,5	DEL	New Delhi	-5	NYC	New York
+6	DAC	Dacca	YUL	Montréal	
+7	BKK	Bangkok	-4	CCS	Caracas
+8	SIN	Singapour	-3	RIO	Rio de Janeiro
	HKG	Hong Kong		BUE	Buenos Aires
	BJS	Pékin			

Utilisation de la fonction de réglage de zone

Vous pouvez masquer les zones inutiles parmi les 30 zones (et UTC) dont la montre peut indiquer l'heure. Vous pouvez également activer ou désactiver l'heure d'été pour ces zones séparément.

- Appuyez sur le bouton  pour annuler le réglage.
- Le réglage est automatiquement annulé au bout d'environ 2 minutes sans utilisation pendant le réglage.

1. Enfoncez et relâchez le bouton supérieur gauche  à plusieurs reprises pour passer en mode [SET].

2. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur gauche  à plusieurs reprises pour choisir un nom de zone sur l'écran numérique 2.

- Le fait d'enfoncer et de relâcher le bouton  tout en maintenant le bouton  enfoncé modifie également l'indication du nom de zone.

3. Maintenez le bouton inférieur gauche  enfoncé pendant environ 1 seconde.

« ON » ou « OFF » et le nom de zone commencent à clignoter et l'affichage ou le masquage de la zone peut être réglé.

4. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur droit  pour sélectionner « ON » (afficher) ou « OFF » (masquer) pour la zone.

5. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur gauche .

« ON » ou « OFF » et « S.T. » (heure d'été) commence à clignoter et l'heure d'été peut être réglée.

6. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur droit  pour régler l'heure d'été.

7. Répétez les étapes 2 à 6 pour régler les autres zones.

8. Enfoncez et relâchez le bouton supérieur gauche  pour terminer la procédure.

Réinitialisation de la montre — Réinitialisation totale

1. Tirez la couronne.

2. Enfoncez et relâchez simultanément les boutons ,  et .

Toutes les indications numériques s'allument.

3. Appuyez complètement sur la couronne.

L'alarme retentit et les indications numériques s'éteignent.

Après la réinitialisation totale

Après la réinitialisation totale, réglez l'heure, le calendrier et les autres paramètres. Réglez également l'alarme.

