

ÍNDICE

1. Nome dos Componentes	138
2. Mudança dos Modos (Função de Indicação)	140
3. Antes da Utilização	141
* Ajuste à posição 0	142
4. Ajuste das Horas [TME]	144
5. Ajuste do Calendário [CAL]	145
6. Utilização do Alarme de Ajuste Rápido [AL-1]	147
7. Utilização do Alarme Diário [AL-2]	150
8. Utilização do Cronógrafo [CHR]	152
9. Utilização do Timer [TMR]	156
10. Ajuste da Hora Local [L-TM]	158
11. Como Proceder nos Seguintes Casos	160
* Procedimento de Reajuste Total	161
12. Uso do Bisel Rotativo	162
13. Precauções a Tomar e Utilização por Longo Tempo	164
14. Especificações	168

1. Nome dos Componentes


Ao ler esta seção de componentes, refira-se ao desenho do relógio que se encontra na parte interna da capa frontal do manual. O desenho pode diferir, dependendo do modelo.

Nome	Modo	Hora	Alarme 1	Alarme 2	Cronógrafo
1: Ponteiro de modos	TME		AL-1	AL-2	CHR
2: Ponteiro de funções	Sempre parado na posição 0 (12:00)				Minutos do cronógrafo, 1/20 de segundo
3: Dia	Indica sempre o dia atual.				
4: Ponteiro de horas	Horas	Hora de alarme			Indicação das horas
5: Ponteiro de minutos	Minutos	Minuto de alarme			Indicação dos minutos
6: Ponteiro de segundos	Segundos	ON/seg. (OFF)	ON/OFF		Segundos do cronógrafo
7: Ponteiro de 24 horas	Indica sempre as horas em 24 horas, em coordenação com os ponteiros de horas e de minutos.				
(M) : Botão (M)	Usado durante a mudança de modos e na hora de mudar ao estado de ajuste de cada modo.				
(A) : Botão (A)	Ajuste dos segundos	Monitor do alarme, cancelamento do alarme	Monitor do alarme, ON/OFF do alarme	Ativação/parada do cronógrafo	
(B) : Botão (B)	Ajuste da hora no sentido horário	Ajuste da hora de alarme no sentido horário			Leitura em unidades de 1/20 de segundo
(C) : Botão (C)	Ajuste da hora no sentido anti-horário	Ajuste da hora de alarme no sentido anti-horário			Medição parcial/reinício do cronógrafo

Nome	Modo	Verificação da posição 0	Timer	Hora local	Calendário
1: Ponteiro de modos		► 0 ◀	TMR	L-TM	CAL
2: Ponteiro de funções		Pára na posição 0.	Minutos do timer	Pára na posição 0.	
3: Dia		Indica 1 (dia).	Indica o dia atual.	Indica o dia da hora local.	Indica o dia atual.
4: Ponteiro de horas		0 (24) Horas	Horas da hora atual	Horas da hora local	Horas da hora atual
5: Ponteiro de minutos		00 Minutos	Minutos da hora atual	Minutos da hora local	Minutos da hora atual
6: Ponteiro de segundos		00 Segundos	Segundos do timer	Segundos da hora local	Indica o presente mês
7: Ponteiro de 24 horas		Indica sempre as horas em 24 horas, em coordenação com os ponteiros de horas e de minutos.			
(M) : Botão (M)		Usado durante a mudança de modos e na hora de mudar ao estado de ajuste de cada modo.			
(A) : Botão (A)		Ajuste do ponteiro de segundos	Ativação/parada do timer	—————	Ajuste do mês no sentido horário
(B) : Botão (B)		Ajuste do ponteiro de funções	Ajuste de minutos do timer no sentido horário	Correção da diferença horária no sentido horário	Ajuste do dia
(C) : Botão (C)		Ajuste dos ponteiros de horas, de minutos e de 24 horas	Repetição e reinício do timer	Correção da diferença horária no sentido anti-horário	—————

2. Mudança dos Modos (Função de Indicação)

Este relógio é equipado com 8 modos que são: horas, alarme 1, alarme 2, cronógrafo, verificação da posição 0, timer, hora local e calendário. Cada vez que o botão **(M)** é pressionado, muda-se o modo. O modo atual pode ser confirmado pelo ponteiro de modos.

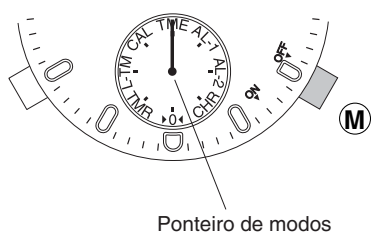


Ponteiro de modos

Indicação	Modo
TME	Hora atual
AL-1	Alarme 1
AL-2	Alarme 2
CHR	Cronógrafo
► 0 ◄	Verificação da posição 0
TMR	Timer
L-TM	Hora local
CAL	Calendário

3. Antes da Utilização

Antes de usar o seu relógio, verifique se as funções do relógio estão a funcionar adequadamente, efetuando-se os seguintes procedimentos (Verificação da posição 0).

Posição 0: Significa a posição básica de cada ponteiro que permite o funcionamento adequado do relógio.




(1) Pressione o botão **(M)** para mudar o relógio para o modo de verificação da posição 0 (► 0 ◄). Os ponteiros de horas, de minutos, de 24 horas, de segundos, de dia e funções avançarão rapidamente para a posição 0 (posição básica).

Ponteiro de horas, de minutos e de 24 horas 00:00 (24:00)
 Ponteiro de segundos 00 segundos
 Dia 1^o
 Ponteiro de funções posição 0 (posição 12:00)

* Execute o procedimento da “Ajuste à Posição 0” quando um dos ponteiros não estiver na posição 0. Se esta posição 0 não estiver correta, os ponteiros não mostrarão a posição correta (como, por exemplo, o ponteiro não volta a “00” ao reiniciar o cronógrafo.).

☆ Quando um dos botões, **(A)**, **(B)** ou **(C)** for pressionado no modo de verificação da posição 0, os ponteiros de horas, minutos, segundos e funções se moverão para a esquerda e para a direita, seguindo o programa de demonstração.

<Procedimentos de ajuste à posição 0>



142

- (1) Puxe o botão **(M)** no modo de verificação da posição 0.
- (2) Pressione os botões **(A)**, **(B)** ou **(C)** para ajustar cada ponteiro à posição 0. O ponteiro de segundos pode ser ajustado ao pressionar o botão **(A)**. Os ponteiros de dias e de funções podem ser ajustados ao pressionar o botão **(B)**.

* O dia será corrigido por um dia em que o ponteiro de funções completar 4 revoluções. A posição 12:00, imediatamente após o dia ter mudado para “1”, é a posição 0.

Os ponteiros de horas, de minutos e de 24 horas podem ser ajustados ao pressionar o botão **(C)**.

Os ajustes podem ser feitos rapidamente ao manter pressionado quaisquer dos botões.


(3) Aperte o botão **(M)** para voltar à sua posição normal.

* Após ajustar cada ponteiro à posição 0, comute aos respectivos modos para reajustar o horário, calendário, alarmes, etc.

143

4. Ajuste das Horas [TME]

Pressione o botão **(M)** para mudar ao modo de horas [TME].

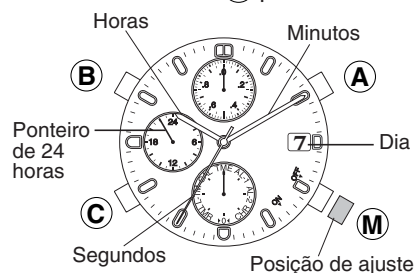

- (1) Puxe o botão **(M)**.
- (2) Pressione o botão **(A)** para reajustar os segundos.

Assim que pressionar o botão **(A)**, o ponteiro de segundos retornará à posição de 0 segundo, e então, ele começará a mover-se.

- (3) Pressione o botão **(B)** ou **(C)** para acertar os ponteiros de horas, minutos e 24 horas.

Cada vez que o botão **(B)** é pressionado, é feito ajuste de 1 minuto no sentido horário.

Cada vez que o botão **(C)** é pressionado, é feito ajuste de 1 minuto no sentido anti-horário.

Os ajustes podem ser feitos rapidamente ao manter pressionado o botão **(B)** ou **(C)**.


Acerte as horas movendo os ponteiros para o sentido mais próximo ao da hora correta.

- (4) Aperte o botão **(M)** para voltar à sua posição normal.

* Ao acertar as horas, tome o cuidado de se certificar de que as indicações AM e PM estão ajustadas corretamente, observando o ponteiro de 24 horas.

5. Ajuste do Calendário [CAL]

Pressione o botão **(M)** para mudar ao modo de calendário [CAL].



Mês (ponteiro de segundos)

- (1) Puxe o botão **(M)**.
- (2) Pressione o botão **(A)** para ajustar o mês (número).

O ajuste é feito através do avanço de um mês, cada vez que o botão **(A)** é pressionado. O mês (número) pode ser lido diretamente na posição de horas normais. (Exemplo: 3:00 - Março, 1:00 - Janeiro)
O ajuste é feito rapidamente ao manter pressionado o botão **(A)**.


- (3) Pressione o botão **(B)** para acertar o dia.
 O ajuste é feito através do avanço de um dia, cada vez que o botão **(B)** é pressionado. O ajuste é feito rapidamente ao manter pressionado o botão **(B)**.
- (4) Aperte o botão **(M)** para voltar à sua posição normal.

* Como os ponteiros de dias e de funções estão sincronizados um com outro, o ponteiro de funções girará ao ajustar o dia.
 * Não é necessário efetuar o ajuste da data no final de cada mês. Contudo, como fevereiro está ajustado em 28 dias, a correção da data deve ser feita apenas no mês de fevereiro dos anos bissextos.

6. Utilização do Alarme de Ajuste Rápido [AL-1]

A função de alarme de ajuste rápido utiliza o sistema horário de 24 horas. Quando se atinge o horário ajustado, um alarme soará por 10 segundos. Depois que o alarme parar de tocar, o horário de ajuste do alarme é cancelado automaticamente (desativação do alarme). O alarme pode ser desligado ao pressionar um dos botões, **(A)**, **(B)** ou **(C)**.

<Indicação de ativação do alarme de ajuste rápido>



Pressione o botão **(M)** para mudar ao modo de alarme 1 [AL-1].

- Quando o ponteiro de segundos estiver parado na posição “ATIVADO (ON)” (posição de 23 segundos), indica que o alarme está ajustado (alarme ATIVADO (ON)). Os ponteiros de horas, minutos e 24 horas indicam o horário de ajuste do alarme.

- Quando o ponteiro de segundos estiver em movimento indica que o alarme foi cancelado (alarme DESATIVADO (OFF)). Os ponteiros de horas, minutos e 24 horas indicam o horário do modo TME.

<Ajuste do horário de alarme>

Pressione o botão **(B)** ou **(C)** para mover os ponteiros de horas, minutos e 24 horas ao horário que se deseja ajustar o alarme.

- O ajuste pode ser feito minuto a minuto no sentido horário, a cada pressionamento do botão **(B)**.
 - O ajuste pode ser feito minuto a minuto no sentido anti-horário, a cada pressionamento do botão **(C)**.
- O ajuste pode ser feito rapidamente ao manter pressionado o botão **(B)** ou **(C)**.

Ajuste o horário estabelecido no alarme movendo os ponteiros no sentido mais próximo ao do horário de alarme desejado.

* Ao acertar o horário, tome o cuidado de se certificar de que as indicações AM e PM estão ajustadas corretamente, observando o ponteiro de 24 horas.

<Cancelamento do horário de ajuste do alarme>

O horário de ajuste do alarme é cancelado ao pressionar o botão **(A)** quando o alarme estiver ATIVADO (ON).

<Monitor do alarme>


O alarme pode ser ouvido ao pressionar o botão **(A)** no modo de alarme 1, quando o alarme estiver DESATIVADO (OFF).

7. Utilização do Alarme Diário [AL-2]

O alarme diário também utiliza o relógio de 24 horas. Uma vez que o alarme é estabelecido, o alarme soa por 15 segundos no horário ajustado, uma vez por dia. O alarme pode ser parado ao pressionar quaisquer dos botões, **(A)**, **(B)** ou **(C)**.

<Indicação de ativação do alarme diário>

Horário de ajuste do alarme
(horas, minutos)

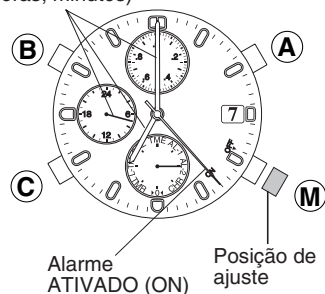

Alarme
ATIVADO (ON)

Posição de
ajuste

Pressione o botão **(M)** para mudar ao modo de alarme 2 [AL-2].

O ponteiro de segundos indica a condição de ATIVADO (ON) (posição de 23 segundos) ou de DESATIVADO (OFF) (posição de 19 segundos). Em ambos os casos, os ponteiros de horas, minutos e 24 horas indicam o horário de ajuste do alarme.

<Ajuste do horário de alarme>

(1) Puxe o botão **(M)**.

O ponteiro de segundos indica a posição ATIVADO (ON).

(2) Pressione o botão **(B)** ou **(C)** para mover os ponteiros de horas, minutos e 24 horas ao horário em que se deseja ajustar o alarme.

- O ajuste pode ser feito minuto a minuto no sentido horário, a cada pressionamento do botão **(B)**.
- O ajuste pode ser feito minuto a minuto no sentido anti-horário, a cada pressionamento do botão **(C)**.
- O ajuste pode ser feito rapidamente ao manter pressionado o botão **(B)** ou **(C)**.

Ajuste o horário de estabelecimento do alarme movendo os ponteiros no sentido mais próximo ao do horário de alarme desejado.

(3) Aperte o botão **(M)** para voltar à sua posição normal.

* Ao acertar o horário, tome o cuidado de se certificar de que as indicações AM e PM estão ajustadas corretamente, observando o ponteiro de 24 horas.

<Permutação entre a ATIVAÇÃO e DESATIVAÇÃO do alarme>

O alarme pode ser permutado entre as condições de ATIVADO (ON) e de DESATIVADO (OFF) cada vez que o botão **(A)** é pressionado com o botão **(M)** puxado.


<Monitor do alarme>

O alarme pode ser ouvido ao pressionar o botão **(A)** no modo de alarme 2, quando o botão **(M)** estiver na sua posição normal.


8. Utilização do Cronógrafo [CHR]

Com o cronógrafo é possível medir o tempo num máximo de 59 minutos, 59 segundos e 19/20 de segundos, em unidades de 1/20 de segundo, após isso, o cronógrafo retorna à indicação de reajuste do cronógrafo e pára. Este cronógrafo possibilita também medir tempos parciais. No modo de cronógrafo, os ponteiros de horas, minutos e 24 horas, e também o dia, indicam a hora e o dia atuais.

[Reajuste do cronógrafo]



[Durante a medição do cronógrafo]

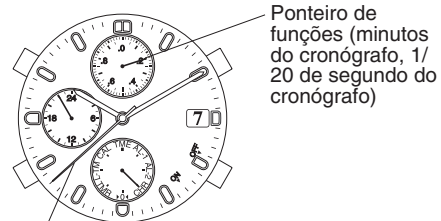

Ponteiro de segundos
(segundos do cronógrafo)

<Explicação da indicação>

Minutos do cronógrafo: Leia o ponteiro de funções.


Segundos do cronógrafo: Leia o ponteiro de segundos.

1/20 de segundo do cronógrafo: O ponteiro de funções mudará para a indicação de 1/20 de segundo quando o botão **(B)** for pressionado durante a indicação de parada ou de tempo parcial. O valor de 1/20 de segundo é lido nesse momento.

<Uso da medição do tempo decorrido o acumulativo>

- (1) O cronógrafo é ativado e parado ao se pressionar o botão **(A)**. (A ativação e a parada do cronógrafo podem ser repetidas quantas vezes se desejar.)
- (2) Quando o cronógrafo estiver parado, pode ser reajustado ao se pressionar o botão **(C)**.

☆O toque de confirmação soará quando uma das operações, ativação, parada ou tempo parcial, for selecionada.

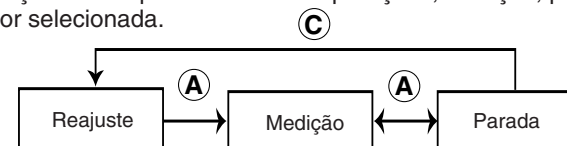


<Uso da medição do tempo parcial>

- (1) O cronógrafo é ativado ou parado ao se pressionar o botão **(A)**.
- (2) O pressionamento do botão **(C)** durante a medição, indica o tempo parcial por 10 segundos. O tempo parcial seguinte é indicado quando o botão **(C)** é pressionado novamente durante a indicação do tempo parcial.
- (3) Quando o cronógrafo estiver parado, pode ser reajustado ao se pressionar o botão **(C)**.

- O cronógrafo retorna automaticamente ao estado de medição após indicar o tempo parcial para 10 segundos.


☆O toque de confirmação soará quando uma das operações, ativação, parada ou tempo parcial, for selecionada.

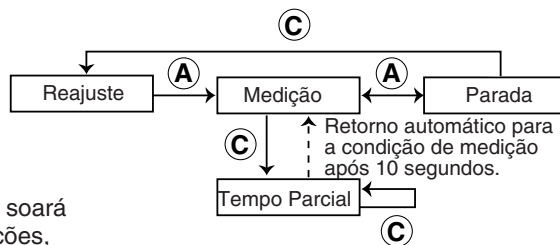

* Durante a medição do cronógrafo, a medição continuará a ser realizada internamente mesmo quando o relógio for mudado para um modo diferente. A medição continuará a ser mostrada quando o relógio retorna novamente ao modo de cronógrafo. Contudo, ele retorna à indicação de reajuste após transcorridos 60 minutos.

9. Utilização do Timer [TMR]

O timer pode ser ajustado numa faixa de 1 a 59 minutos, em incrementos de 1 minuto. Quando a medição do tempo ajustado se completar, soará um toque por 5 segundos, indicando que o tempo acabou. Após transcorrido o tempo ajustado, o timer retorna automaticamente ao tempo antes ajustado. No modo de timer, os ponteiros de horas, minutos e 24 horas, assim como a data, indicam a hora e a data atuais.

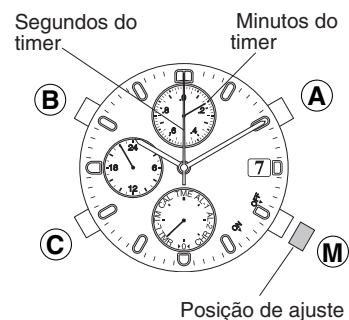

<Procedimentos para ajustar o timer>

Pressione o botão **(M)** para mudar ao modo de timer [TMR].


- (1) Puxe o botão **(M)**.
- (2) Pressione o botão **(B)** ou **(C)** para ajustar o timer no horário desejado.
O ajuste pode ser feito minuto a minuto no sentido horário, a cada pressionamento do botão **(B)**.
O ajuste pode ser feito minuto a minuto no sentido anti-horário, a cada pressionamento do botão **(C)**.

Os ponteiros podem ser avançados rapidamente ao manter pressionado o botão **(B)** ou **(C)**.

- (3) Aperte o botão **(M)** para voltar à sua posição normal.

<Procedimentos para a medição>

- (1) O timer é ativado e parado ao se pressionar o botão **(A)**. Quando o botão **(A)** é pressionado após o timer ter sido interrompido, a medição do timer continuará a ser efetuada a partir do tempo remanescente no timer quando este foi parado.
- (2) O pressionamento do botão **(C)** durante o tempo em que o timer está parado, fará com que o timer retorne ao tempo de ajuste.

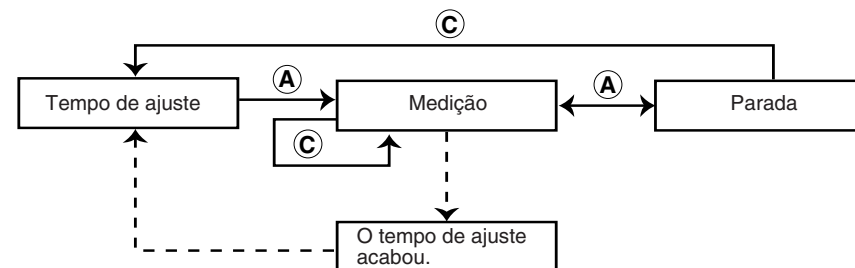


- ☆ Quando o botão **(C)** é pressionado durante a medição do timer, o timer retorna ao tempo de ajuste e reinicia a medição (função de retorno repetição do timer).
- ☆ O toque de confirmação soará quando uma das operações, ativação, parada ou reajuste ou repetição do timer, for selecionada.

10. Ajuste da Hora Local [L-TM] ---

A função de hora local possibilita que as horas de uma zona horária diferente da qual o usuário do relógio se encontra sejam ajustadas separadamente à hora atual. A hora local é ajustada através da correção da diferença horária, em unidades de 1 hora, com base na hora atual (horas no modo TME). Os ponteiros de minutos e segundos movem-se coordenadamente com a hora atual.

<Correção da diferença horária>



Pressione o botão **(M)** para mudar ao modo de hora local [L-TM].

(1) Puxe o botão **(M)**.

(2) Pressione o botão **(B)** ou **(C)** para corrigir a diferença horária.

- A correção pode ser feita em unidades de 1 hora no sentido horário a cada pressionamento do botão **(B)**.
- A correção pode ser feita em unidades de 1 hora no sentido anti-horário a cada pressionamento do botão **(C)**.
- A correção pode ser feita rapidamente mantendo pressionado o botão **(B)** ou **(C)**.

(3) Aperte o botão **(M)** à sua posição normal.

* A faixa em que a diferença horária pode ser corrigida é de + 23 horas a -23 horas, com base na hora atual (horas do modo TME).

11. Como Proceder nos Seguintes Casos

[Os ponteiros não indicam as posições de ajuste em cada modo]

- As posições básicas do ponteiro podem mudar caso o relógio for submetido a fortes pancadas ou impactos. Quando isso acontecer, consulte [3. Antes da Utilização], e execute o procedimento do “Ajuste à Posição 0”.

[O relógio apresenta uma indicação ou operação anormal]


- Em situações extremamente raras, o relógio pode apresentar uma indicação anormal ou operação errônea (como, por exemplo, o toque contínuo do alarme, ou a rotação incessante dos ponteiros), como resultado da exposição do relógio aos efeitos da eletricidade estática, forte impacto, etc. Quando isso acontecer, execute os procedimentos de “Reajuste Total”, explicado na página seguinte.

[Após a troca da bateria]

- Após a bateria ser trocada, tome o cuidado de efetuar o “Reajuste Total” explicado na página seguinte. O relógio pode não funcionar adequadamente caso esta operação não for executada.

160

< Procedimento de Reajuste Total >



O procedimento de reajuste total pode ser executado em qualquer modo.

- (1) Puxe o botão **(M)**.
- (2) Pressione simultaneamente os botões **(A)**, **(B)** e **(C)**. (Neste momento, soará um toque confirmatório.)
- (3) Retorne o botão **(M)** para a posição normal.

* Após executar o procedimento de reajuste total, efetue sempre o procedimento de “ajuste à posição 0” e consulte [3. Antes da Utilização], antes de reajustar o relógio na hora correta.


161

12. Uso do Bisel Rotativo

Alguns relógios, dependendo do modelo, não são equipados com bisel.

1. Tacômetro (tipo de bisel não-rotativo)
2. Direcional (tipo de bisel rotativo)

1. Tacômetro



Se o relógio está equipado com um tacômetro:

O tacômetro é um dispositivo que mede a velocidade de um automóvel.

A medição de quantos segundos leva um veículo para cobrir a distância de 1 km possibilita que a escala do tacômetro determine a velocidade horária média de uma viagem (se este 1 km é percorrido em no máximo 60 segundos.).

Se o cronógrafo é ativado no início da medição da distância, e parado após 1 km, a velocidade horária média pode ser determinada pela posição do ponteiro de segundos do cronógrafo. Se 1 km é percorrido em 45 segundos, a velocidade média será de aproximadamente 80 km/h.

2. Bisel rotativo direcional (válido para o hemisfério norte)


Se o relógio está equipado com uma bússola:

O funcionamento da bússola deste relógio é baseado na posição do sol. Esta bússola deve ser usada apenas como um localizador aproximado de direção. Mudanças de latitudes ou de estações podem causar leituras direcionais errôneas.

Uma das características que este relógio possui é o bisel rotativo direcional para ser utilizado somente no hemisfério norte.

Através do alinhamento do ponteiro de horas com a posição do sol, determina-se que o ponto médio entre esta posição e o ponto de 12 horas é o sul.

Alinhe a marca "S" do bisel rotativo neste ponto médio, a fim de determinar todos os outros pontos cardeais.

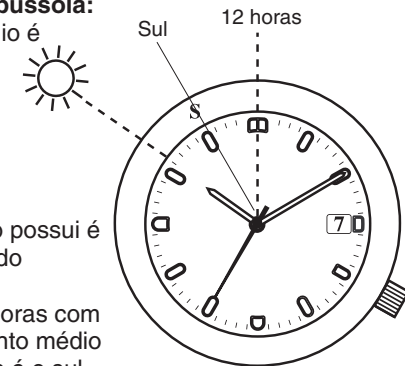






13. Precauções a Tomar e Utilização por Longo Tempo

1. Resistência à água

Verifique a tabela para determinar as propriedades de resistência à água deste relógio.

- Ajuste sempre a coroa na posição normal.

WATER RESISTANT muitas vezes está abreviado como WATER RESIST.

Indicação		Especificação	Uso relacionado à água				
Mostrador	Verso da caixa		 Lavagem do rosto ou molhamento na chuva, ou seja, quando há respingos no relógio sem que seja aplicada pressão de água.	 Natação e trabalhos de lavagem em geral (trabalhos de cozinha/ lavagem de automóvel, etc.)	 Esportes aquáticos e mergulhos (sem tanque de oxigênio)	 Mergulho (com tanque de oxigênio)	 Puxar a coroa quando o relógio estiver molhado.
_____	WATER RESIST (ANT)	Relógio resistente à água a 3 bar	OK	NO	NO	NO	NO
WATER RESIST 5bar ou Sem indicação	WATER RESIST (ANT)	Relógio resistente à água a 5 bar	OK	OK	NO	NO	NO
WATER RESIST 10bar/20bar ou Sem indicação	WATER RESIST (ANT)	Relógio resistente à água a 10/20 bar	OK	OK	OK	NO	NO

2. Evite temperaturas extremas.

Evite deixar o relógio em locais extremamente quentes ou frios por um longo período de tempo.

3. Evite pancadas fortes.

4. Evite campos magnéticos fortes.

5. Evite produtos químicos ou gases corrosivos.

Evite usar este relógio na presença de produtos químicos ou gases corrosivos. Se mercúrio ou outro produto químico (tais como gasolina, tiner, álcool, líquidos em spray de cosméticos ou similares) entrar em contato com o relógio, este pode provocar descoloração, deterioração ou dano à caixa, pulseira ou a outro componente do relógio.

6. Evite eletricidade estática.

Os circuitos integrados usados no relógio são sensíveis à eletricidade estática. A exposição à intensa eletricidade estática pode comprometer a precisão do relógio.

7. Mantenha o relógio limpo.

O acúmulo de sujeira ou pó entre a coroa e a caixa do relógio por longo tempo, poderá dificultar o puxamento da coroa. Para evitar esse problema, gire a coroa para frente e para trás ocasionalmente quando ela estiver na sua posição normal. Qualquer sujeira deixada na caixa ou pulseira poderá

causar irritação na pele. A pulseira poderá se danificar facilmente devido à sujeira ou transpiração, pois ela está em contato direto com a pele. Mesmo uma pulseira de aço inoxidável ou banhado a ouro pode sofrer corrosão caso não for limpo por um longo período de tempo.

8. Inspeção periódica

Recomendamos levar o seu relógio para inspeção uma vez a cada dois ou três anos para garantir a utilização sem problemas por bastante tempo.

9. Tome cuidado para deixar a bateria longe do alcance das crianças.

Caso haja uma ingestão acidental da bateria, consulte imediatamente um médico.

14. Especificações ---

1. **Tipo:** Relógio análogo de quartzo, com ponteiros múltiplos
2. **Precisão:** Erro médio mensal de ± 20 segundos em temperaturas normais (5°C- 35°C).
3. **Faixa de temperatura de operação:** -10°C a +60°C
4. **Funções:**
 - Horária Horas, minutos, segundos, 24 horas
 - Alarme Alarme de ajuste rápido (duração do alarme: aprox. 10 segundos)
Alarme diário (duração do alarme: aprox. 15 segundos)
 - Cronógrafo Medição de 60 minutos, incrementos de 1/20 de seg., função de medição de tempo parcial
 - Timer Incrementos de 1 minuto, com possibilidade de ajuste de um máximo de 59 minutos
 - Hora local Correção da diferença horária em unidades de 1 hora
 - Calendário Mês, dia
5. **Bateria:** 280-44 (SR927W)

6. **Vida útil da bateria:** Aprox. 2 anos
Esta vida útil da bateria é baseada nas seguintes condições de utilização.
 - Alarme 1: 10 segundos/dia
 - Alarme 2: 15 segundos/dia
 - Medição do cronógrafo: 1 hora/dia
 - Medição do timer: 59 minutos/dia

* As especificações do produto estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.