



Instruções breves


PORTUGUÊS

- Este relógio é alimentado por luz. Exponha o mostrador à luz e certifique-se de que seu relógio tem carga totalmente.
- Para obter instruções detalhadas sobre configuração, utilização, tempo de carga e especificações, consulte o manual de instruções completo :

[Manual de instruções de relógios alimentados por energia solar em geral](#)

Identificação dos componentes


Modelos com 3 ponteiros

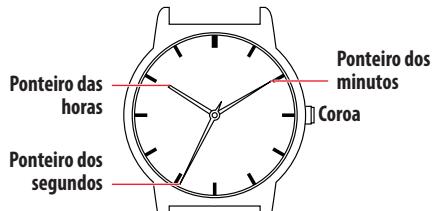

- A aparência real pode diferir da ilustração acima. Alguns modelos não possuem o ponteiro dos segundos.




Modelos com 3 ponteiros e data

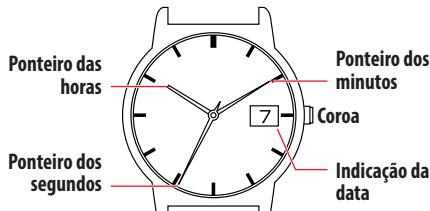

- A aparência real pode diferir da ilustração acima.



Modelos com 3 ponteiros e data/dia

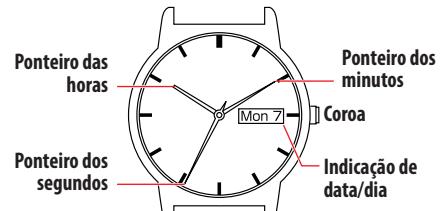

- A aparência real pode diferir da ilustração acima.



Configuração da hora

1. Puxe a coroa quando o ponteiro dos segundos apontar para 0 segundos.

O ponteiro dos segundos para.

2. Gire a coroa para configurar a hora.

- Avance os ponteiros 4 ou 5 minutos e volte-os para o horário correto para configurar a hora com mais precisão.

3. Empurre a coroa de acordo com uma fonte de hora certa confiável.

O ponteiro dos segundos começa a se mover.

Configuração da hora

- Não faça ajustes entre 9:00 PM e 1:00 AM. Caso contrário, a indicação de data pode ser alterada de forma incorreta.

1. Puxe a coroa para a posição **2** quando o ponteiro dos segundos apontar para 0 segundos.

O ponteiro dos segundos para.

2. Gire a coroa para configurar a hora.

- A mudança na indicação de data mostra que ela passou para AM. Certifique-se de que a hora esteja ajustada corretamente para AM ou PM.
- Avance os ponteiros 4 ou 5 minutos e volte-os para o horário correto para configurar a hora com mais precisão.

3. Empurre a coroa para a posição **0** de acordo com uma fonte de hora certa confiável.

O ponteiro dos segundos começa a se mover.

Configuração da hora

- Não faça ajustes entre 9:00 PM e 4:30 AM. Caso contrário, a indicação de data e dia poderá ser alterada de forma incorreta.

1. Puxe a coroa para a posição **2** quando o ponteiro dos segundos apontar para 0 segundos.

O ponteiro dos segundos para.

2. Gire a coroa para configurar a hora.

- A mudança na indicação de data mostra que ela passou para AM. Certifique-se de que a hora esteja ajustada corretamente para AM ou PM.
- Avance os ponteiros 4 ou 5 minutos e volte-os para o horário correto para configurar a hora com mais precisão.

3. Empurre a coroa para a posição **0** de acordo com uma fonte de hora certa confiável.

O ponteiro dos segundos começa a se mover.

Configuração da indicação de data

- Não faça ajustes entre 9:00 PM e 1:00 AM. Caso contrário, a indicação de data pode ser alterada de forma incorreta.

- O ajuste da indicação de data é necessário nos primeiros dias de março, maio, julho, outubro e dezembro.

1. Puxe a coroa para a posição **1** .

2. Gire a coroa no sentido anti-horário para ajustar a indicação de data.

- A rotação no sentido horário não move nada.

3. Empurre a coroa para a posição **0** para concluir o procedimento.

Configuração da indicação de data e dia

- Não faça ajustes entre 9:00 PM e 4:30 AM. Caso contrário, a indicação de data e dia poderá ser alterada de forma incorreta.

- O ajuste da indicação de data é necessário nos primeiros dias de março, maio, julho, outubro e dezembro.

1. Puxe a coroa para a posição **1** .

2. Gire a coroa para ajustar a indicação de data e dia.

- Gire-a no sentido anti-horário para alterar a indicação de data.
- Gire-a no sentido horário para alterar a indicação de dia.

3. Empurre a coroa para a posição **0** para concluir o procedimento.