

CITIZEN ECO-DRIVE Proximity 的用户指南

- 第一次连接（配对）
- 断开连接
- 重新连接
- 当更新应用程序时
- 再注册一个 iPhone
- 删除注册
- 功能
- 设置邮件账号
- 停止提醒指示
- 当无法激活连接时

注册并与手表连接时，另请参阅手表的说明于册。

第一次连接（配对）(1/2)

手表和 **iPhone** 都需要进行此项操作。
当应用程序屏幕上的**查找**为 **I**（开启）时，
请将手表的模式设置为 **PR**。

当配对成功完成时，指示切换为 **Proximity**
连接。



第一次连接（配对）(2/2)


- 无法重新注册已注册的 **iPhone**。日常使用时，使用重新连接和断开连接来激活 / 停用连接。
- 无法注册两个或多个 **iPhone**。
- 删除注册，然后再注册已注册的 **iPhone**。



断开连接

■ iPhone 上

在应用程序屏幕上将 **Proximity** 连接设置为 **0** (关闭)。

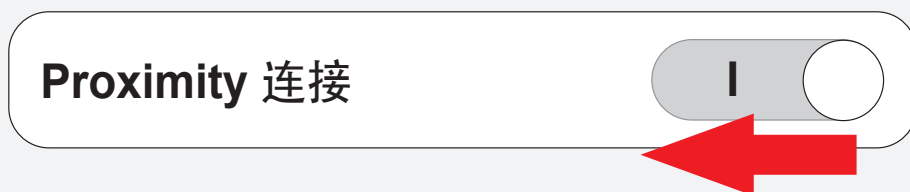


■ 手表上

将手表模式设置为 **DCT**。



重新连接 (1/2)

当应用程序屏幕上的查找或正在等待重新连接为 I (开启) 时, 请按下右上按钮 **B** 或将模式设置为 **CT**。

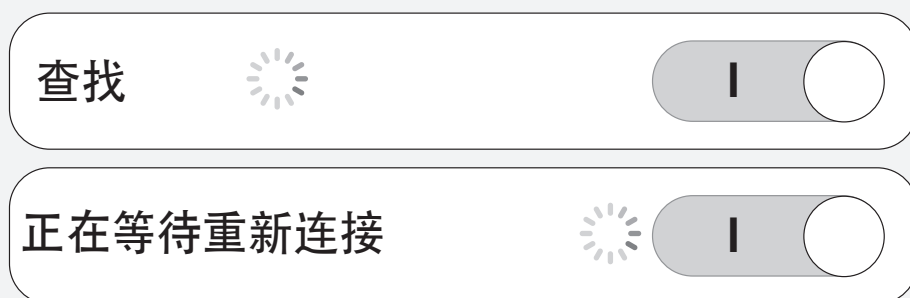

重新连接 (2/2)

■ 最长持续连接时间

若本表与 **iPhone** 间的连接持续达六小时，则两者之间的连接将会自动断开。



当更新应用程序时

删除当前注册，并重新执行注册。

1. 删除注册。

→ 删除注册

2. 执行注册。

→ 第一次连接（配对）



再注册一个 iPhone

删除当前注册，并重新执行注册。

1. 删除注册。

→ 删除注册

2. 在新 iPhone 上下载应用程序。

3. 执行注册。

→ 第一次连接（配对）



删除注册 (1/2)

删除手表和 **iPhone** 上的注册信息。

■ 若要删除手表上的注册信息

当连接关闭时，按住右上按钮 **B** 7 秒。



秒针转动 360° ，返回正常位置。



删除注册 (2/2)

■ 若要删除 iPhone 上的注册信息

1. 轻触设置。
2. 轻触蓝牙，确认其设置为打开。
3. 删除设备列表上的 **Eco-Drive Proximity**。
4. 将蓝牙设为关闭，再重新将其设为打开。




功能 (1/6)

■ 时间同步

iPhone 的时间和日历信息会传送至手表，从而使两者的时间和日历同步。

按下右下按钮 **A** 2 秒，手表就可以在连接期间接收时间和日历信息。

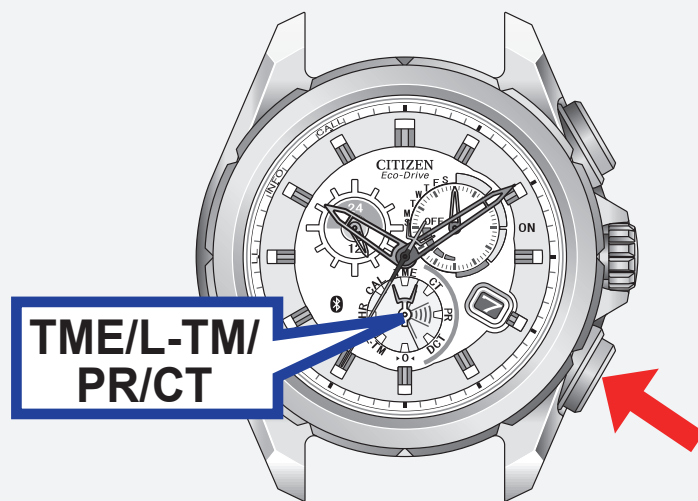

功能 (2/6)

■ 呼入电话 [CALL]

当有呼入电话时手表会接到提醒，然后手表的秒针指向 **CALL**。



功能 (3/6)

■ 邮件和日程提醒 [INFO*]

日程提醒

iPhone 将内置日历应用程序上设置的日程提醒发送至手表，然后手表的秒针指向 **INFO***。

- 对于 **iOS 6** 或更新版本：想要使用日程提醒，请在**隐私**设置中开启该应用程序访问日历的权限。

* 某些型号使用 “**MAIL**”，而不用 “**INFO**”。



功能 (4/6)

■ 邮件和日程提醒 [INFO*]

邮件提醒

iPhone 将新邮件信息发送至手表，然后手表的秒针指向 **INFO***。

在该应用程序上需要设置一个邮件账号，以便使用该功能。

→ [设置邮件账号](#)

* 某些型号使用 “**MAIL**”，而不用 “**INFO**”。



功能 (5/6)

■ 蓝牙断开提醒 [LL]

手表会在与 **iPhone** 突然断开连接时进行提醒，并且秒针指向 **LL**。



功能 (6/6)

■ iPhone 搜索

iPhone 在接收到手表的提醒时会发出和有电话呼入时相同的声音。

同时按下右下按钮 **A** 和右上按钮 **B**。



- 想要停止声音，请显示应用程序屏幕。



设置邮件账号 (1/5)

注册想要使用的邮件账号。

该应用程序只会确认是否存在新的未读邮件。

该功能仅适用于兼容 **IMAP** 的邮件账号。

■ 准备邮件账号信息

为想要注册的账号准备邮件地址, 密码, 用户名, **IMAP** 服务器地址, 端口号等。

某些类型的邮件账号只需要邮件地址和密码就可以注册。



设置邮件账号 (2/5)

■ 注册邮件账号

1. 在应用程序屏幕上轻触**邮件账号**。
2. 轻触 **+**。
3. 当列表上存在您使用的邮件服务时，请轻触该邮件服务，然后在下一屏幕上输入您的邮件地址，密码和名称。
当您的邮件服务未被列出时，请轻触**其他**，然后在下一屏幕上输入所有需要的项目。
4. 轻触**完成**完成注册。



设置邮件账号 (3/5)

■ 设置新邮件查询的频率

1. 在应用程序的邮件设置屏幕上轻触**邮件查询间隔**。
2. 选择一个查询间隔。

■ 暂时停止未读邮件的查询

将**邮件提醒**设置为 (关闭)，以暂停您邮件账号所有邮件的查询。

您可以为各邮件账号分别设置 (开启) / (关闭)。



设置邮件账号 (4/5)

■ 出国旅行时在非 WiFi 环境下使用邮件提醒功能

在 **iPhone** 上将数据漫游设置为 **I** (开启) 以接收邮件。

漫游服务需要另外付费才能使用。

当数据漫游设置为 **O** (关闭) 时, 邮件提醒不会运行。



设置邮件账号 (5/5)

■ 删除邮件账号

1. 在应用程序的邮件设置屏幕上轻触想要删除的名称。
2. 在账号设置屏幕的底部轻触删除此账号，然后在下一屏幕上轻触删除。



停止提醒指示

当秒针指示一个提醒 (**CALL/INFO*/LL**) 时, 请按住右下按钮 **A** 或右上按钮 **B** 中任意一个按钮两秒, 使秒针返回正常走动。



* 某些型号使用 “**MAIL**”, 而不用 “**INFO**”。



当无法激活连接时

- 检查手表模式。
- 确认 iPhone 上的蓝牙设置为打开。
- 确认应用程序屏幕上的查找为 I (开启) 状态。
- 删除注册，并重新执行注册。
 - 删除注册
 - 第一次连接 (配对)

