


## 組件識別

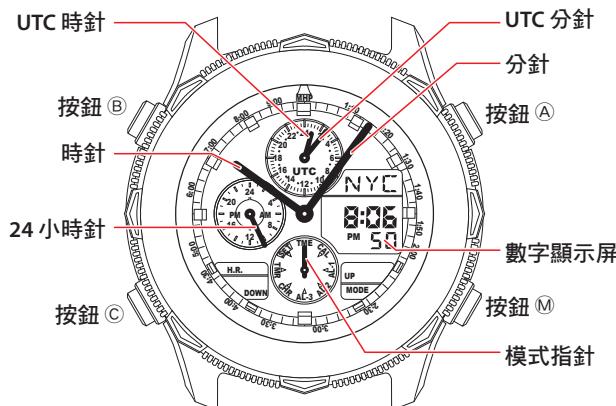

- 實際外觀與圖解可能不同。
- 有關手錶刻度和表圈使用的詳細資訊，另請參閱我們的網頁。  
(<http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/enhanced/c.pdf>)

## 設定時間

- 時針、24小時時針和分針以及 UTC 時針/分針顯示的時間與數字顯示屏上顯示的時間同步。
- 按住(B)按鈕 2 秒鐘以上即可將時針和分針暫時移動到 12 點鐘位置，以便檢視數字顯示屏，而不受其干擾。再次按下按鈕使其恢復正常走動。

**1. 反複按下並鬆開右下按鈕(M)， 將模式指針移動到指向 [TME]。**


**2. 重複按下並鬆開右上按鈕(A)或左下按鈕(C)以在數字顯示屏上顯示您想要的地區名稱。**

**3. 拉出右下按鈕(M)。**

數字顯示屏上的時間指示開始閃爍，時間可調節。

**4. 重複按下並鬆開右上按鈕(A)以變更要設定的目標。**

• 每次按下按鈕，目標都會發生以下變更：

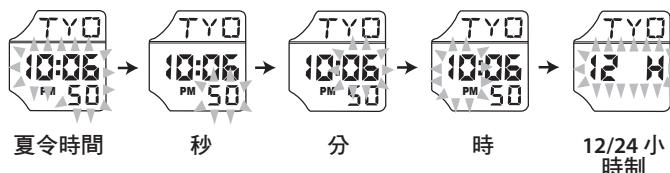

**5. 按下並鬆開左下按鈕(C)以調整目標。**

- 請根據可靠的時間源按下按鈕(C)以調整秒數。
- 按住該按鈕可連續更改顯示。
- 在 12 小時制顯示中，將顯示「AM」或「PM」用來指示 AM 或 PM。
- 啟動夏令時時，會顯示「SUMMER」。
- 為區域選取「UTC」時，無法啟動夏令時。

**6. 重複步驟 4 和 5 以設定其他目標。**

**7. 推入右下按鈕(M)， 完成步驟。**

## 設定日曆

在 2099 年 12 月 31 日之前，本款手錶的日曆不需要手動調整（包括閏年）。（萬年曆）

- 按住(B)按鈕 2 秒鐘以上即可將時針和分針暫時移動到 12 點鐘位置，以便檢視數字顯示屏，而不受其干擾。再次按下按鈕使其恢復正常走動。

**1. 反複按下並鬆開右下按鈕(M)， 將模式指針移動到指向 [CAL]。**

日曆顯示在數字顯示屏上。


**2. 重複按下並鬆開右上按鈕(A)或左下按鈕(C)以在數字顯示屏上顯示您想要的地區名稱。**

**3. 拉出右下按鈕(M)。**

數字顯示屏上的日曆指示開始閃爍，日曆可調節。

**4. 重複按下並鬆開右上按鈕(A)以變更要設定的目標。**

• 每次按下按鈕，目標都會發生以下變更：

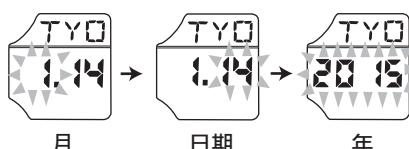

**5. 按下並鬆開左下按鈕(C)以調整目標。**

• 按住該按鈕可連續更改顯示。

**6. 重複步驟 4 和 5 以設定其他目標。**

**7. 推入右下按鈕(M)， 完成步驟。**

• 星期將自動設定。

## 切換模擬和數字區域時間

模擬區域時間無法直接調整。

在設定數字區域顯示的地區時間後，設定您想要在模擬區域顯示的地區時間，然後在模擬和數字區域之間切換時間。

**1. 反複按下並鬆開右下按鈕(M)， 將模式指針移動到指向 [TME] 或 [CAL]。**

**2. 同時按下並鬆開右上按鈕(A)和左下按鈕(C)。**

數字和模擬（時針/分針/24 小時針）區域時間切換顯示。

## 使用世界時間

- 反復按下並鬆開右下按鈕 M， 將模式指針移動到指向 [TME] 或 [CAL]。  
選取 [CAL] 時，日曆顯示在數字顯示屏上。
- 重複按下並鬆開右上按鈕 A 或左下按鈕 C 以在數字顯示屏上顯示您想要的地區名稱。  
所選地區的時間或日曆將顯示在數字顯示屏上。

### 時區表和代表性地區

- 表中的時區以 UTC 為基礎（協調世界時）。
- 由於各種原因，國家或區域可能會變更時區。

時區	地區名稱	代表性地區
0	UTC	協調世界時
	LON	倫敦
+1	PAR	巴黎
	ROM	羅馬
+2	CAI	開羅
	IST	伊斯坦布爾
+3	MOW	莫斯科
	KWI	科威特
+4	DXB	迪拜
+5	KHI	喀拉蚩
+5.5	DEL	新德里
+6	DAC	達卡
+7	BKK	曼谷
+8	SIN	新加坡
	HKG	香港
	BJS	北京


## 使用地區設定功能

您可以在手錶可顯示時間的 30 個地區和 UTC 中隱藏不需要的地區；您也可以單獨啟動/停用這些地區的夏令時間。

- 反復按下並鬆開右下按鈕 M， 將模式指針移動到指向 [SET]。
- 拉出右下按鈕 M。  
數字顯示屏開始閃爍。
- 反復按下並鬆開右上按鈕 A 以在數字顯示屏上顯示您想要的地區名稱。
- 按下並鬆開左上按鈕 B 以選取地區的「SET」（顯示）或「OFF」（隱藏）。
  - 每次按下該按鈕時，「SET」和「OFF」會交替變換。
  - 在此步驟中每次按下按鈕 C 時，夏令時間設定會交替變更。
- 重複步驟 3 和 4 以設定其他地區。
- 推入右下按鈕 M， 完成步驟。

## 校正基準位置

- 反復按下並鬆開右下按鈕 M， 將模式指針移動到指向 [CHR]。
- 拉出右下按鈕 M。  
可調整基準位置。  
正確的基準位置：  
所有指針（除了模式指針）  
12 點位置（正上方）
- 反復按下並鬆開左上按鈕 B 以變更要調整的目標。
  - 每次按下按鈕時，目標和數位指示都會發生下列變化：  
UTC 時針/分針 (UTC) → 時針和 24 小時針 (H.R.) → 分針 (MIN) → (返回頂部)
- 按下並鬆開右上按鈕 A 或左下按鈕 C 以調整目標。
  - 按住按鈕可讓指針持續走動。
- 重複步驟 3 和 4 以調整其他目標。
- 推入右下按鈕 M， 完成步驟。

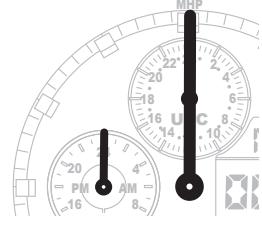

## 重設手錶 - 全部重設

- 拉出右下按鈕 M。
- 同時按下按鈕 A、 B 和 C。  
所有數字顯示亮起，並且該手錶被重設。

### 全部重設之後

透過按下按鈕 B，手錶變為基準位置調整狀態。按下按鈕 B 後，參照 [校正基準位置](#) 的步驟 3 - 6 調整基準位置。調整之後，設定時間和日曆。